


DRC MCM AL XT (910 698)


- Monitoraggio orientato alle condizioni degli scaricatori con LifeCheck RFID
- sorveglianza di un massimo di 10 scaricatori (40 conduttori di segnale),
- cablaggio ridotto al minimo,
- Segnalazione remota tramite contatto di comunicazione remota o, come optional, tramite interfaccia RS485
- Collegamento a DEHNrecord Alert
- Trasmissione supplementare del numero di articolo



Immagine indicativa

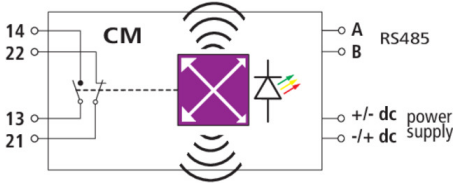

Schema di principio DRC MCM AL XT



DRC MCM AL XT software Status Display

Dispositivo per guida DIN con sensore LifeCheck RFIDintegrato per il monitoraggio orientato alle condizioni di max 10 BLITZDUCTOR XT /XTU con LifeCheck. Trasmissione dello stato, dell'indirizzo bus e dei numeri di articoli dei BXT all'unità di comunicazione DEHNrecord Alert.

Tipo	DRC MCM AL XT
Art.	910 698
Verifica di	fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Controllo di	fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX solamente in
Elementi di comando	atmosfera non esplosiva! Rispettare la distanza di sicurezza!
Elementi d'indicazione	interruttore a tre vie, interruttori DIP
Campo della tensione d'ingresso DC (U _{IN})	LED a 3 colori (verde, arancione, rosso)
Assorbimento di corrente nominale max (I _{IN})	18-48 V
Frequenza di trasmissione RFID	100 mA
Interfaccia fisica	125 kHz
Messaggio "sostituire scaricatore"	RS485
Ciclo di prova	LED, contatto FM (contatto in apertura e chiusura)
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 10 BXT/BXTU	infinito
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 8 BXT/BXTU	-20 °C ... +60 °C
Temperatura d'esercizio nell'indirizzamento del BXT di 10 BXT/ BXTU	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	0 °C ... +60 °C
Montaggio su	IP 20
Collegamento	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Sezione di collegamento rigido/flessibile	vite
Coppia di serraggio (morsetto di collegamento)	0,08-2,5 mm ²
Materiale involucro	0,4 Nm
Colore	poliamide PA 6.6
Norma di riferimento per le prove	grigio
Contatto FM/ tipo di contatto	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Contatto FM/ dati contatto	in apertura (n.c.) e chiusura (n.a.)
Portata DC	Resistenza di contatto \ < 25 Ohm; corrente dissipata < 1 µA
Portata AC	350 V / 0,12 A
Accessori di fornitura	250 V / 0,07 A
Peso	elemento base, modulo di monitoraggio, istruzioni d'uso e targhette di numerazione
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	67 g
Codice GTIN (EAN)	90308900
Confezione	4013364337053
	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.