


BVT TC 1 (918 411)

- Prese RJ con pin compatibili a RJ12
- Morsetti a vite supplementari per i fili a/b
- Per l'impegno secondo il concetto per la protezione da fulmini a zone sulle interfacce 0_B – 2 e superiori.

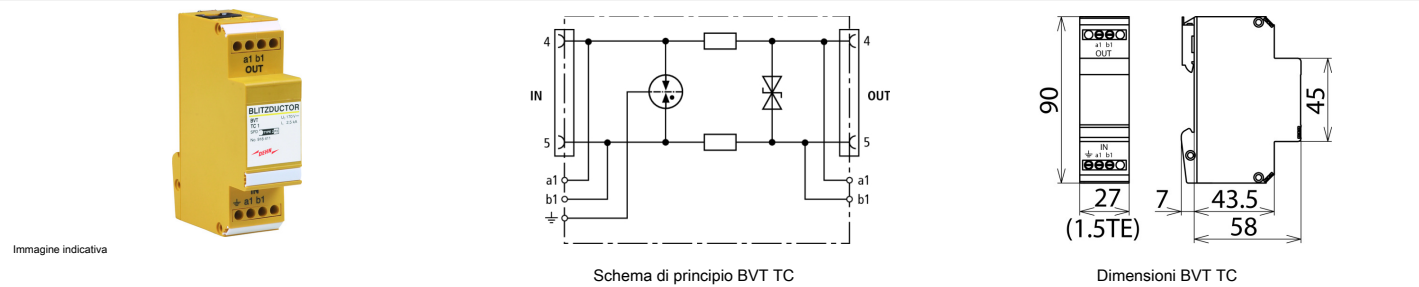

Limitatore di sovratensione coordinato energeticamente e senza corrente di fuga verso terra, per fil a/b, ASDB U_{k0} o ADSL con prese RJ45 e connessioni a morsetto a vite supplementari. La piedinatura delle prese RJ45 è compatibile con RJ11/12. I morsetti a vite in parallelo sono più robusti delle prese RJ45 e aumentano la corrente impulsiva nominale di scarica a un totale di 10 kA.

Tipo	BVT TC 1
Art.	918 411
Classe SPD	TYPE 2P2
Tensione nominale (U _N)	130 V
Tensione massima continuativa DC (U _C)	170 V
Corrente nominale (I _N)	0,2 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) per filo (I _{imp})	1 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) per filo (I _n)	2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (I _n)	5 kA
Livello di protezione filo-filo con I _n C2 (U _P)	≤ 275 V
Livello di protezione filo-PG con I _n C2 (U _P)	≤ 600 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 240 V
Livello di protezione filo-PG con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 600 V
Impedenza longitudinale per filo	4,7 Ohm
Frequenza limite filo-filo (f _C)	17 MHz
Capacità filo-filo (C)	≤ 300 pF
Frequenza limite filo-PG (C)	≤ 15 pF
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 10
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento ingresso / uscita	RJ45 oppure morsetti / RJ45 oppure morsetti
Occupazione	4/5
Sezione di collegamento rigido	0,08-2,5 mm ²
Sezione di collegamento flessibile	0,08-2,5 mm ²
Messa a terra tramite	morsetto a vite
Materiale involucro	termoplastica, UL 94 V-0
Colore	giallo
Norme di riferimento per le prove	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	99 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364093133
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.