


SAK 6.5 SN MS (919 010)

- Sistema per profilato, in grado di sopportare correnti di fulmine
- Grande superficie di contatto dello schermo
- Compensazione della riduzione di diametro dei cavi



Immagine indicativa

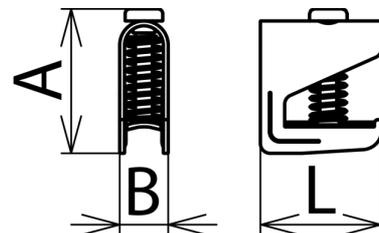

Dimensioni SAK

Morsetto per il collegamento di schermi per la messa a terra dello schermo su barre collettrici (18x3). Adatto per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

Tipo Art.	SAK 6.5 SN MS 919 010
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs)	5 kA
Campo di serraggio Td	1,5-6,5 mm
Materiale	ottone nichelato
Pressione molla	8-13 N
Montaggio su	SN 18X3 CU 1000
Dimensioni (la x lu x alt)	10 x 25 x 40 mm
Peso	13 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364071612
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.