
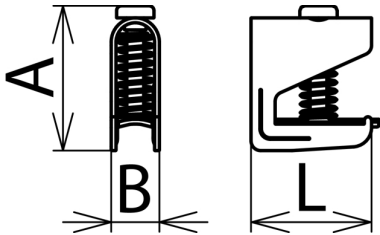


SAK 11 SN MS (919 011)

- Sistema per profilato, in grado di sopportare correnti di fulmine
- Grande superficie di contatto dello schermo
- Compensazione della riduzione di diametro dei cavi



Immagine indicativa



Dimensioni SAK

Morsetto per il collegamento di schermi per la messa a terra dello schermo su barre collettrici (18x3). Adatto per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

Tipo Art.	SAK 11 SN MS 919 011
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs)	5 kA
Campo di serraggio Td	5-11 mm
Materiale	ottone nichelato
Pressione molla	22-31 N
Montaggio su	SN 18X3 CU 1000
Dimensioni (la x lu x alt)	17 x 25 x 47 mm
Peso	28 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364071605
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.