

DSFS (920 000)

- Per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l'impianto parafulmine esterno
- Collegamenti in acciaio inossidabile, resistenti alla corrosione



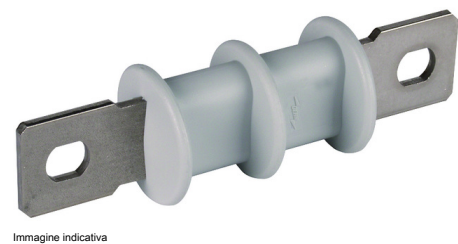


Immagine indicativa

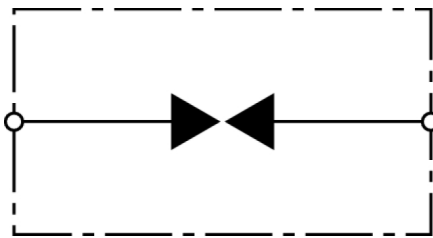

Schema di principio DSFS

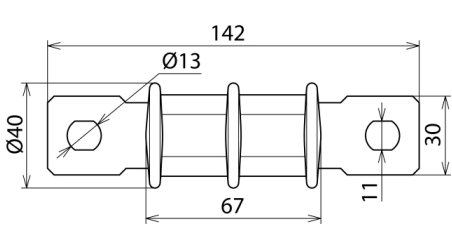

Dimensioni DSFS

Spinterometro di protezione con rivestimento in materiale plastico isolato, per il collegamento indiretto di pali di linee aeree sul tetto con l'impianto parafulmine esterno.

Tipo	DSFS
Art.	920 000
Tensione d'innesco al 100% dell'impulso di fulmine (1,2/50) (U_{as100})	~ 25 kV
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) (I_n)	25 kA
Grado di protezione	IP 54
Tensione alternata d'innesco (50 Hz) (U_{aw})	~ 10 kV
Materiale (collegamento)	INOX (V2A)
Collegamento	asola Ø 13 x 11 mm
Materiale rivestimento	materiale plastico
Peso	127 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364057494
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.