BXT BAS EX (920 301)

- Tetrapolare e universale per tutti i moduli di protezione Ex
- Senza sezionamento del segnale con modulo di protezione non innestato
- Senza componenti di protezione e privo di manutenzione

Immagine indicativa

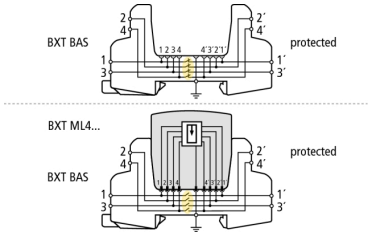

Schema di principio con e senza modulo ad innesto



Schema di principio BXT BAS EX

Elemento base del BLITZDUCTOR XT come morsetto passante universale tetrapolare in costruzione stretta, per circuiti a sicurezza intrinseca, per l'innesto del modulo limitatore senza sezionamento del segnale in caso di modulo di protezione non innestato. La sicura messa a terra del modulo limtatore avviene tramite il piedino di fissaggio montato a scatto sulla guida profilata. L'elemento base non contiene componenti di protezione, così il lavoro di manutenzione si limita ai moduli di protezione. ATEX, IECEx.

Tipo Art.	BXT BAS EX 920 301
Temperatura d'esercizio	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 20
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento ingresso / uscita	vite / vite
Sezione di collegamento rigido	0,08-4 mm^2
Sezione di collegamento flessibile	0,08-2,5 mm^2
Coppia di serraggio (morsetti di collegamento)	0,4 Nm
Messa a terra tramite	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	blu
Omologazioni ATEX (1)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
Omologazioni ATEX (2)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T4 ... T6, Gb *)
Omologazioni IECEx (1)	DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
Omologazioni IECEx (2)	DEK 11.0078X: Ex ib IIC T4 ... T6 Gb *)
Omologazioni CSA & USA Hazloc (1)	70000011: Class I Div. 1; Class I Zone 1
Omologazioni CSA & USA Hazloc (2)	70000011: Ex ia [ia] IIC T4 ... T6
Omologazioni Inmetro	TÜV 17.0697 X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
Omologazioni	UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *)
Peso	53 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364109186
Confezione	1 pz.

*) solo in combinazione con modulo di protezione omologato

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.