


## SAK BXT LR (920 395)

- Provato con corrente di fulmine
- Conduttore piatto a bassa impedenza
- Morsetto a molla con contatto autoregolante



Immagine indicativa

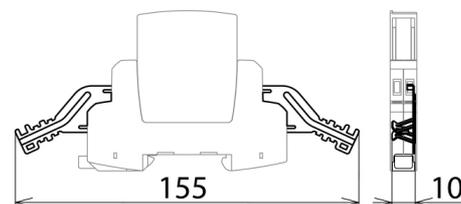

Dimensioni SAK BXT LR

Due morsetti a molla per il collegamento permanente di uno schermo, a bassa impedenza, sul lato protetto e non protetto di un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU di una linea di segnale schermata. Con coperchi isolanti ad innesto per la messa a terra indiretta dello schermo (solo BXT), con fascette e nastri isolanti. Per l'impiego per i tipi BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ...

Tipo	SAK BXT LR
Art.	920 395
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	5 kA
Innestabile in	morsetto di collegamento BXT BAS / BSP BAS 4
Campo di serraggio	3-10 mm
Colore	lucido
Accessori	coperchi isolanti, fascette, nastri isolanti
Peso	12 g/PAK
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364118157
Confezione	1 PAK

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.