


EXFS KU (923 019)

- Per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d'impianto normalmente isolati
- Esecuzione per l'impiego nell'equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex (zona 2)
- Omologazione secondo direttiva 2014/34/EU ed IECEx



Immagine indicativa

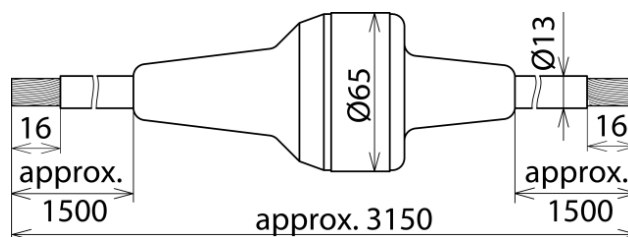

Dimensioni EXFS KU

Spinterometro di sezionamento Ex con cavi di collegamento per il montaggio fuori e sotto terra. Con rivestimento restringente a tenuta stagna. I cavi possono essere accorciati per ottenere dimensioni di conduttore più corte possibili.

Tipo	EXFS KU
Art.	923 019
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	si
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Classe di sollecitazione con corrente di fulmine	N
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 Hz) (U_{wAC})	300 V
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso ($U_{r imp}$)	$\leq 2,5$ kV
Temperatura d'esercizio (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Temperatura d'esercizio durante impiego in ambiente Ex	-20 °C ... +60 °C
Grado di protezione	IP 67
Omologazioni ATEX	DEKRA 11ATEX0146 X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0 ed EN 60079-15: gas	II 3 G Ex nC IIC T4 Gc
Omologazioni IECEx	IECEx DEK 11.0063X
Marcatura Ex secondo EN 60079-0	Ex nC IIC T4 Gc
Lunghezza involucro	90 mm
Diametro involucro	63 mm
Materiale involucro	zama, materiale plastico
Cavo di collegamento	NYJ-J-1x25 mm ²
Lunghezza cavo	2x ca. 1500 mm
Dati tecnici aggiuntivi:	-----
- Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) (I_n)	100 kA
- Tensione alternata d'innesco (50 Hz) (U_{aw})	$\leq 1,2$ kV
Peso	1,7 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364033177
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.