

FS 9E PB 6 (924 017)

- Tarato per Profibus-DP
- Trasmissione fino a 12 MBit/s
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 1 – 2 e maggiori






Immagine indicativa



Schema di principio FS 9E PB 6

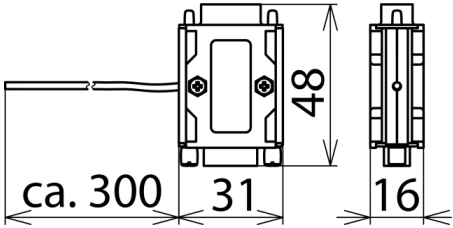

Dimensioni FS 9E PB 6

Limitatore di sovratensione per Profibus-DP. Esecuzione con D-SUB a 9 poli, pin 6 passante, senza protezione, per interfaccia di programmazione.

Tipo Art.	FS 9E PB 6 924 017
Classe SPD	TYPE 4 P1
Tensione nominale (U _N)	6 V
Tensione massima continuativa DC (U _C)	7 V
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-filo (I _n)	0,2 kA
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-SG (I _n)	0,2 kA
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) SG-PG (I _n)	0,4 kA
Livello di protezione filo-filo con I _n C1 (U _P)	≤ 32 V
Livello di protezione filo-SG con I _n C1 (U _P)	≤ 32 V
Livello di protezione SG-PG con I _n C1 (U _P)	≤ 25 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 25 V
Livello di protezione filo-SG con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 25 V
Livello di protezione SG-PG con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 18 V
Frequenza limite (f _G)	90 MHz
Capacità filo-filo (C)	25 pF
Capacità filo-SG (C)	35 pF
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 40
Montaggio su	SUB-D (2 viti con filetto 4/40 UNC)
Collegamento ingresso / uscita	SUB-D 9 maschio / SUB-D 9 femmina
Occupazione	pin: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: non protetto
Messa a terra tramite	cavetto di terra in uscita dall'involucro 0,75 mm ²
Lunghezza cavo di terra	300 mm (PG)
Materiale involucro	plastica metallizzata
Colore	argento
Norma di riferimento per le prove	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	30 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364045934
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.