

DGA L4 7 16 MFA (929 148)

- Scaricatore combinato privo di manutenzione per applicazioni in multifrequenza
- Ottimo comportamento in trasmissione ed intermodulazione passiva
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0_A -2 e maggiori

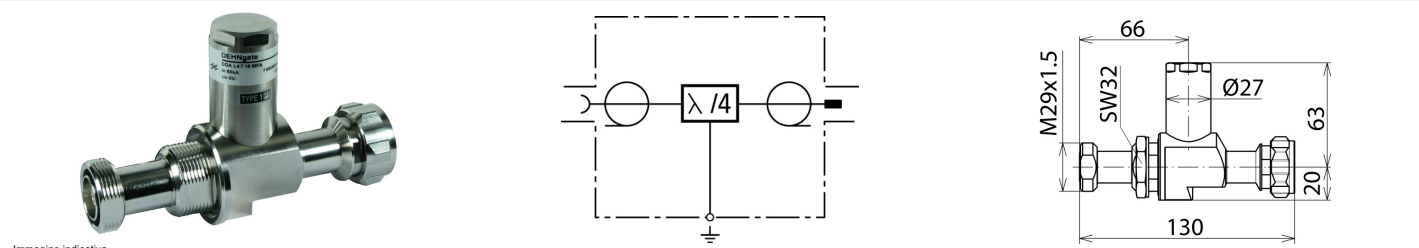


Immagine indicativa

Schema di principio DGA L4 7 16 MFA

Dimensioni DGA L4 7 16 MFA

Scaricatore combinato in tecnica $\lambda/4$, privo di manutenzione, per applicazioni in multifrequenza (sistemi multicarrier). Gli apparecchi di protezione possono anche scaricare elevate correnti parziali di fulmine. L'alimentazione remota non è possibile, perché lo scaricatore costituisce per segnali a bassa frequenza un corto circuito galvanico. A banda particolarmente larga per tutti i servizi 4+3G e LTE.

Tipo Art.	DGA L4 7 16 MFA 929 148
Classe SPD	TYPE 1 Pt
Tensione massima continuativa DC (U _c)	0 V
Corrente nominale (I _n)	0 A
Potenza di trasmissione max	1500 W
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) (I _{imp})	40 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I _n)	80 kA
Livello di protezione con I _n C2 (U _p)	≤ 300 V
Campo di frequenza	690 MHz - 2,7 GHz
Attenuazione tipica	≤ 0,1 dB
Attenuazione del flusso di ritorno	≥ 28 dB
Resistenza d'onda (Z)	50 Ohm
Intermodulazione	tipicamente -160 dBc @ 2*43 dBm
Temperatura d'esercizio (T _{ij})	-40 °C ... +85 °C
Grado di protezione	IP 67
Collegamento	7/16 femmina / 7/16 maschio
Messa a terra tramite	Passaggio Ø 29,5 mm o vite di messa a terra M8
Materiale involucro	ottone, superficie affinata con 3 metalli
Colore	lucido
Norma di riferimento per le prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	448 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85366910
Codice GTIN (EAN)	4013364157163
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.