


DV MOD 255 (951 001)


- Elevata capacità di scarica tramite potente spinterometro autoestinguente
- Facile sostituzione, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite il sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
- La sostituzione del modulo di protezione innestabile può essere eseguita senza il disinserimento della tensione di rete e senza la rimozione del frontale del quadro di distribuzione



Immagine indicativa



Schema di principio DV MOD 255

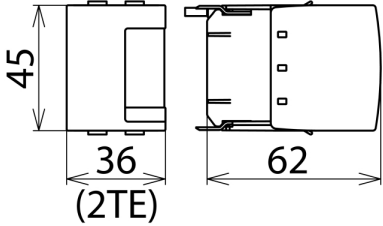

Dimensioni DV MOD 255

Modulo di protezione a spinterometro per le fasi

Tipo Art.	DV MOD 255 951 001
Tensione massima continuativa AC (U_c)	264 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Energia specifica (W/R)	156,25 kJ/Ohm
Estinzione corrente susseguente di rete [L-N] AC (I_n)	50 kA _{eff}
Limitazione corrente susseguente di rete / selettività	un fusibile da 20 A gG non interviene fino a 50 kA _{eff} (pres.)
Peso	192 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363090
Codice GTIN (EAN)	4013364108066
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.