


DG MOD E H 1000 VA (952 918)


- Modulo di protezione da sovratensioni pronto per il cablaggio, unipolare, utilizzabile universalmente, costituito da elemento di base e modulo di protezione a innesto
- Elevata capacità di scarica attraverso efficienti varistori all'ossido di zinco
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo (provato contro vibrazioni e shock meccanico secondo EN 600068-2)



Immagine indicativa



Schema di principio DG MOD E H 1000 VA

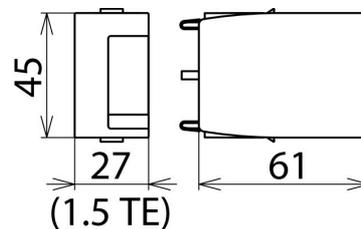

Dimensioni DG MOD E H 1000 VA

Modulo di protezione a varistore spinterometrico per DEHNguard SE H 1000 VA FM

Tipo	DG MOD E H 1000 VA
Art.	952 918
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) (I_n)	15 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Tensione massima continuativa AC (U_c)	1000 V
Peso	112 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364308336
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.