


DG MOD E CI 440 (952 926)


- Elevata capacità di scarica tramite varistore in ossido di zinco / spinterometri
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
- La sostituzione del modulo di protezione innestabile può avvenire senza spegnere la tensione di rete e anche senza togliere il pannello del quadro di distribuzione



Immagine indicativa



Schema di principio DG MOD E CI 440

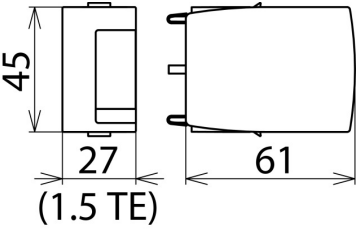

Dimensioni DG MOD E CI 440

Modulo di protezione a varistore per DEHNguard SE CI 440 FM

Tipo Art.	DG MOD E CI 440 952 926
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I _n)	12,5 kA
Tensione massima continuativa AC (U _c)	440 V
Tensione di riferimento varistore (U _{mov})	440 V
Peso	72 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364322646
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.