


DG MOD E CI WE 440 (952 927)


- Elevata capacità di scarica tramite varistore in ossido di zinco / spinterometri
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
- La sostituzione del modulo di protezione innestabile può avvenire senza spegnere la tensione di rete e anche senza togliere il pannello del quadro di distribuzione



Immagine indicativa



Schema di principio DG MOD E CI WE 440

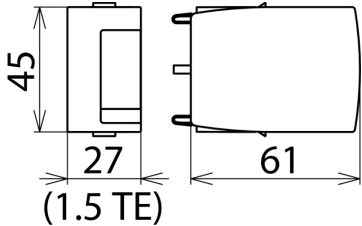

Dimensioni DG MOD E CI WE 440

Modulo di protezione a varistore per DEHNguard SE CI WE 440 FM

| Tipo Art.                                                          | DG MOD E CI WE 440 952 927 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I <sub>n</sub> ) | 12,5 kA                    |
| Tensione massima continuativa AC (U <sub>c</sub> )                 | 440 V                      |
| Tensione di riferimento varistore (U <sub>mov</sub> )              | 750 V                      |
| Peso                                                               | 78 g                       |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                        | 85363030                   |
| Codice GTIN (EAN)                                                  | 4013364322653              |
| Confezione                                                         | 1 pz.                      |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.