


DMI 9 10 1 N (990 103)



Immagine indicativa

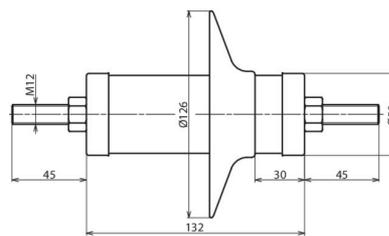

Dimensioni DMI 9 10 1 N

Tipo Art.	DMI 9 10 1 N 990 103
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) (I_n)	10 kA
Forte corrente impulsiva (4/10 μ s)	100 kA
Capacità di sovraccarico	20 kA
Classe di scarica della linea (1)	1 (2,8 kJ/kV _{Ur})
Corrente impulsiva ad onda quadra (1)	250 A / 2000 μ s
Tensione di riferimento AC (U_c)	9 kV
Tensione continuativa (MCOV) AC (U_c)	7,2 kV
Sovratensione temporanea TOV con 1 sec. (U_{1s})	10,4 kV
Sovratensione temporanea TOV con 10 sec (U_{10s})	9,8 kV
Tensione residua con 10 kA (1/2 μ s) (\hat{u}_{res})	28,9 kV
Tensione residua con 5 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res})	25,1 kV
Tensione residua con 10 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res})	27,0 kV
Tensione residua con 20 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res})	30,0 kV
Tensione residua con 40 kA (8/20 μ s) (\hat{u}_{res})	33,8 kV
Tensione rimanente con 125 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res})	19,7 kV
Tensione rimanente con 250 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res})	20,3 kV
Tensione rimanente con 500 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res})	21,1 kV
Tensione residua con 1000 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res})	21,9 kV
Tensione residua con 2000 A (40/100 μ s) (\hat{u}_{res})	23,0 kV
Isolamento esterno/ tenuta nominale alla tensione alternata (asciutto) (U_{PFWL})	48 kV
Isolamento esterno/ tenuta nominale alla tensione alternata (bagnato) (U_{PFWL})	32 kV
Isolamento esterno/ tenuta nominale alla tensione impulsiva (U_{LIWL})	70 kV
Altezza (h)	132 mm
Numero alette	1
Linea di fuga (+/- 5%)	183 mm
Resistenza alla torsione	78 Nm
Carico a breve termine (SSL)	230 Nm
Resistenza alla trazione	1400 N
Temperatura ambiente (T_a)	-40 °C ... +55 °C
Altitudine d'impiego	fino 1000 m s.l.m.
Frequenza di rete (f_N)	15-62 Hz
Materiale involucro	involucro in gomma siliconica HTV
Colore	rossobruno, RAL 3013
Accessori per il collegamento	morsetti di collegamento, viti e dadi in acciaio inox
Campo di serraggio corda di collegamento	fino a \varnothing 16 mm
Norme di riferimento per le prove	IEC 60099-4; CEI EN 60099-4
Peso	1 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85354000
Codice GTIN (EAN)	4013364102781
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.