

Download

DXF 2D
- acc 1331_1332.dxf

1332 Globo nero speciale




GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un'ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529.

Da utilizzare con la base acc. 1313 e con lamellare acc. 1329. $\phi 400 = \text{max } 70W$ - $\phi 500 = \text{max } 100W$.

Ottica antinquanamento luminoso, rispetta le normative regionali, per maggiori informazioni richiedere in sede.

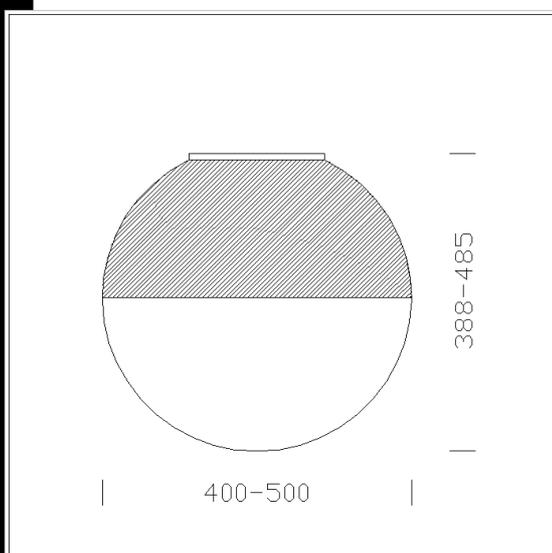

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
425646-0016		1,40				NERO
425645-0016		1,20				NERO

Accessori



- 1329 lamellare zona 2



- 1326 Attacco plafone lungo



- 1324 Attacco a sospensione