


Download

DXF 2D
- 1214.dxf
3DS
- disano_1214_clima.3ds
3DM
- disano_1214_clima.3dm
Montaggi
- polar_clima.pdf

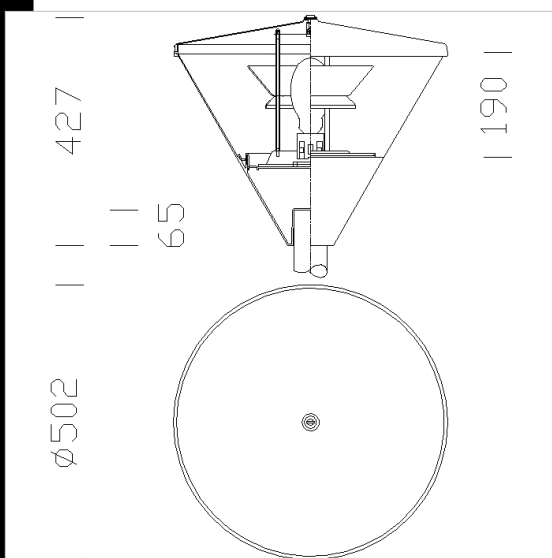

1214 Klima

CORPO: In alluminio pressofuso.

CAPPELLO: In lastra di alluminio, interno bianco.

DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia internamente che esternamente.

All'interno del diffusore è situato uno schermo lamellare per dirigere verso il basso il fascio luminoso.

VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso (FLC). In ceramica e contatti argentati.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone sez. 1.0 mm². Morsettiera 2P con massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm².

EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6,3A. Passacavo in gomma Ø 1/2" pollice gas.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598 -1 CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC.

In classe di isolamento II.

Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 2 UNI10819.

Superficie di esposizione al vento: 1210 cm².

SAP-E70 Utilizzare lampada con accensione incorporata

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
422352-00	CNR-F	5,90	SAP-E 100-9500lm-2000K-Ra 4	114 W	E40	GRAFITE
422354-00	CNRL-F	5,04	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GRAFITE
422351-00	CNR-F	4,56	SAP-E 70-5600lm-2000K-Ra 4	82 W	E27	GRAFITE
422353-00	CELL-F	3,90		44 W		GRAFITE

Accessori

	- 72 Attacco a parete		- 214 Attacco standard piccolo		- 211 Raccordo Sector		- 300 Oliva
	- 151 cubo Leone		- 212 Anello giunzione		- 213 Attacco standard lungo		- 301 braccio Oliva
	- 302 attacco parete		- 1464 Corona		- 1465 Flangia ø120		- 303 attacco ø 60
	- 1362 Braccio in su		- 1365 Flangia ø100		- 1364 Corona ø100		- 1462 Braccio in su

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated