



## 6424 Lamellare mono/bi - metallizzato

In policarbonato bianco o metallizzato.

Per un maggiore controllo della luce e per ridurre gli effetti dell'abbagliamento.

Da utilizzare insieme all'acc. 6416/6417.

N° pezzi occorrenti per riflettore: 18W=2 36W=4 58W=5

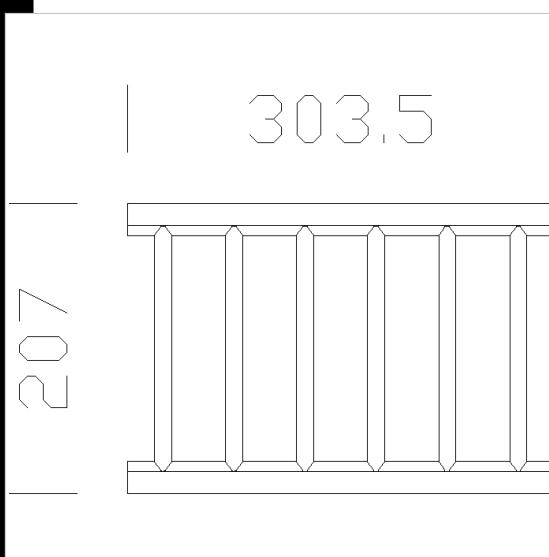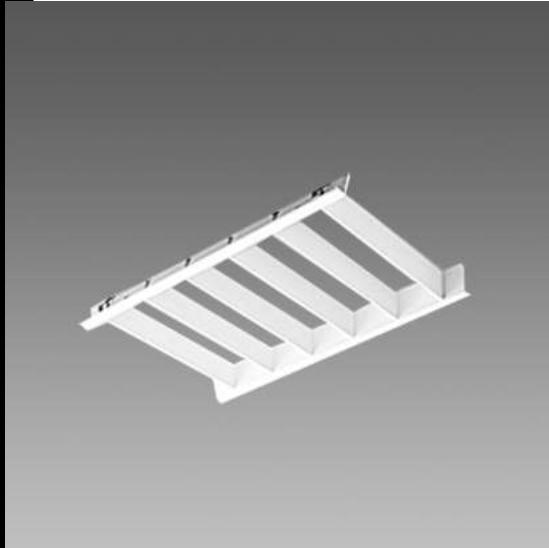

Code	Kg	WTot	Colour
237760-00	0,10	0 W	METALLIZZATO

### Prodotti



- 6501 Rapid System T5 - con



- 6401 Rapid System T5 - con



- 6401 Rapid System - con



- 6501 Rapid System - con

**Download**  
DXF 2D  
- d6424.dxf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated