


1195 - Forum - FS Riaccensione a caldo

Codice: 412573-99



1195 Forum - FS Riaccensione a caldo



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Articolo | 1195 - Forum - FS Riaccensione a caldo |
| Codice   | 412573-99                              |

DIMENSIONI E PESO

|                |          |
|----------------|----------|
| Lunghezza (mm) | 372 mm   |
| Larghezza (mm) | 530 mm   |
| Altezza (mm)   | 590 mm   |
| Peso (Kg)      | 33.94 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 0 mm <sup>2</sup> , F 0 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tensione (V)            | 230 V    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Cablaggio               | CNR      |
| Fattore di potenza      | >0       |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

## 1195 - Forum - FS Riaccensione a caldo

Codice: 412573-99

### DATI FOTOMETRICI



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa                    | MAX-TS 2000 SA |
| CRI                                  | 80             |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 210000         |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 2085 W         |
| CCT                                  | 6100 K         |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 101 lm/W       |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 0 hr, L 0, B 0 |


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 66   |

1195 - Forum - FS Riaccensione a caldo

Codice: 412573-99

MATERIALI E COLORI

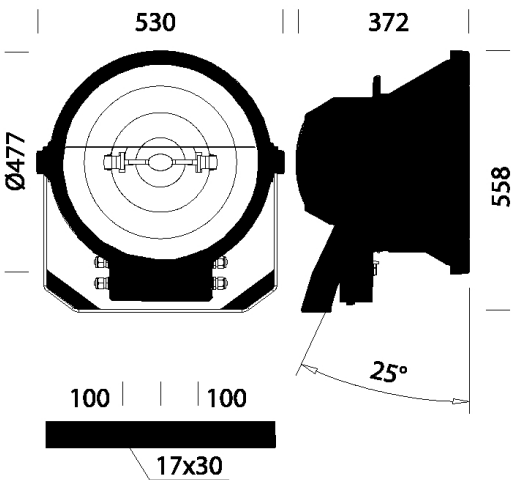

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1195.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1195xs.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.                                                                                 |
| Ottica                              | in alluminio lucido.                                                                                                                                            |
| Diffusore                           | vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                |
| Verniciatura                        | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | a richiesta: verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227, test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi o marini (fronte mare).      |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                         |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 2 yr |
|-----------------------|------|

1195 - Forum - FS Riaccensione a caldo

Codice: 412573-99



113 Schermo lamellare



112 Convogliatore