


## 1156 - Forum - XL

Codice: 412578-00



1156 Forum - XL

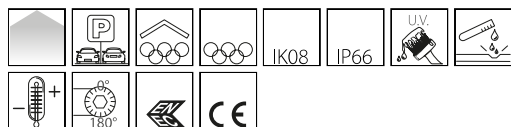

### INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1156 - Forum - XL
Codice	412578-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	530 mm
Larghezza (mm)	295 mm
Altezza (mm)	590 mm
Peso (Kg)	12.946 kg

### INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 0 mm <sup>2</sup> , F 0 mm <sup>2</sup>
---	---

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	S
Fattore di potenza	>0
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



Sorgente luminosa	MAX-TS 1000 SA
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	90000
Potenza assorbita (totale) (W)	2085 W
CCT	6100 K
Efficienza luminosa (lm/W)	43 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0


**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66

## 1156 - Forum - XL

Codice: 412578-00

### MATERIALI E COLORI

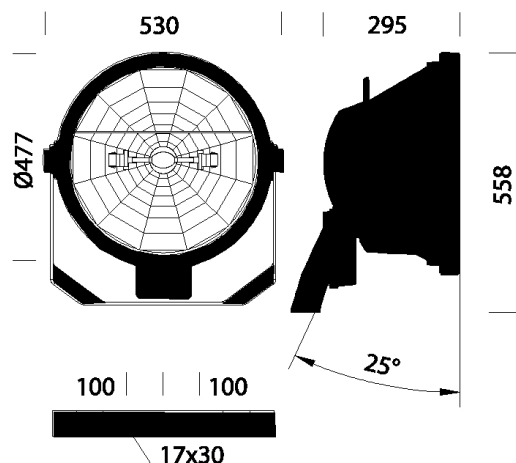

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1156 orient.dxf](#)

[IstruzioniMontaggio 1156-1186.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico 1156fli.dxf](#)

[DisegnoTecnico3D 1156 forum fm.3ds](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in alluminio lucido.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	a richiesta: verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227, test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi o marini (fronte mare).
Colore	Grafite


### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.


### GARANZIA

Garanzia post-vendita	2 yr
-----------------------	------


Codice: 412578-00



**113 Schermo lamellare**



**112 Convogliatore**



**1176 Cablaggio CC ip66**