1156 - Forum - XL

Codice: 412579-00



1156 Forum - XL

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1156 - Forum - XL
Codice	412579-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	530 mm
Larghezza (mm)	295 mm
Altezza (mm)	590 mm
Peso (Kg)	12.546 kg

INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 0 mm², F 0 mm²

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	S
Fattore di potenza	>0
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, October 25, 2023

1156 - Forum - XL

Codice: 412579-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	MAX-TS 2000 SA
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	210000
Potenza assorbita (totale) (W)	1060 W
CCT	6100 K
Efficienza luminosa (lm/W)	198 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	0 hr, L 0, B 0

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	66

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, October 25, 2023

1156 - Forum - XL

Codice: 412579-00

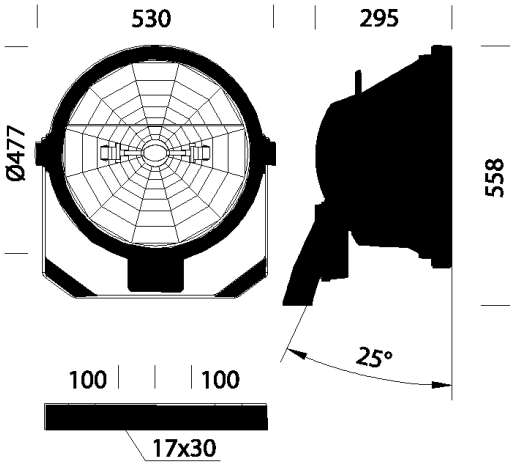

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1156 orient.dxf

IstruzioniMontaggio 1156-1186.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1156fli.dxf

DisegnoTecnico3D 1156 forum fm.3ds

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Ottica	in alluminio lucido.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	a richiesta: verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227, test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi o marini (fronte mare).
Colore	Grafite

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	2 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, October 25, 2023

1156 - Forum - XL

Codice: 412579-00



113 Schermo lamellare



112 Convogliatore



1176 Cablaggio CC ip66

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, October 25, 2023