


623 - Safety 2.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Codice: 112563-00

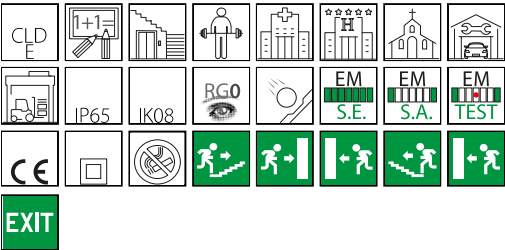

Safety 2.0 è progettato per offrire massima versatilità e affidabilità in situazioni critiche, un prodotto completo ed estremamente versatile che permette di coprire un ampio range di necessità grazie alle numerose configurazioni.

- Per ogni singolo codice si può scegliere liberamente, mediante selettori on-board:
- Modalità di EMergenza (on-board): Safety 2.0 può essere configurato in due modalità:
 - S.A. (Sempre Acceso): in caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.
 - S.E. (Solo Emergenza): in caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza si accende, evitando così disagi dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 180 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente.
 - Tecnologia di cambio colore (on-board): Il dispositivo è dotato di una tecnologia che consente di cambiare la temperatura del colore della luce a 4000K o 5700K, offrendo una luce più calda o più fredda a seconda delle necessità.
 - Selezione di potenza e flusso (on-board): Il dispositivo permette di selezionare diverse potenze, adattando il flusso luminoso alle specifiche esigenze dell'ambiente.
 - Pulsante AUTOTEST: fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell'apparecchio, eseguendo automaticamente tutti i test indicati nella norma UNI-EN-50172. Un modo semplice per ridurre i costi e facilitare l'ispezione e la manutenzione dell'impianto. Chiunque può supervisionare il sistema di illuminazione di emergenza.



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Saturday, March 29, 2025

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	623 - Safety 2.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest
Codice	112563-00

DIMENSIONI E PESO


Lunghezza (mm)	352 mm
Larghezza (mm)	110 mm
Altezza (mm)	56 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-CEM-L
Cablaggio	Emergenza S.E.: In caso di 'black-out' la lampada si accende. L'autonomia è di 60/180 min. Si ricarica in 12 ore. Emergenza S.A.: In caso di 'black-out' la lampada rimane accesa. L'autonomia è di 60/180 min. Si ricarica in 12 ore.
Fattore di potenza	≥ 0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Codice: 112563-00

DATI FOTOMETRICI

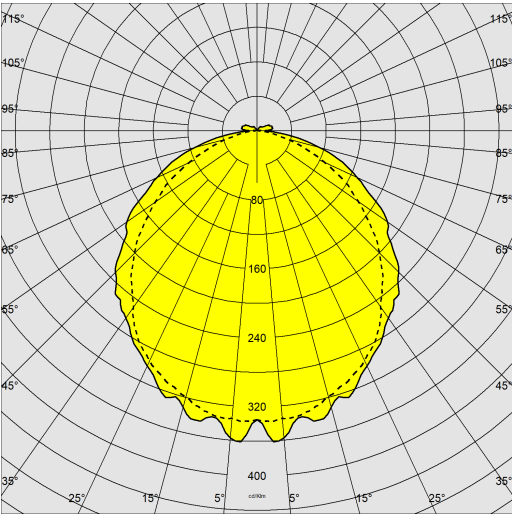

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	150 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	4 W
CCT	5700 K
Efficienza luminosa (lm/W)	38 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	35 °C

623 - Safety 2.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Codice: 112563-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	ABS.
Diffusore	in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	- Pulsante AUTOTEST: fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell'apparecchio, eseguendo automaticamente tutti i test indicati nella norma UNI-EN-50172. Un modo semplice per ridurre i costi e facilitare l'ispezione e la manutenzione dell'impianto. Chiunque può supervisionare il sistema di illuminazione di emergenza.

EMERGENZA


Durata batteria	3h
-----------------	----

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

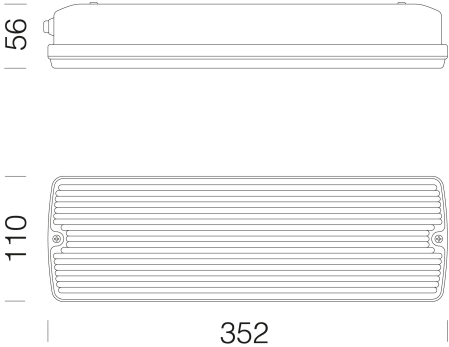

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio safety 2 0 11-23.pdf

IstruzioniMontaggio safety 2.0 autotest.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico safety23.dxf




623 - Safety 2.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Code	WTot	K - Lumen Output - CRI
S.E. 112563-00	1	4000/5700K – 70/110/150lm - CRI80
S.E. 112564-00	1	4000/5700K – 200/300lm - CRI80
S.E. 112566-00	1	4000/5700K – 400lm - CRI80
S.A. 112563-00	2/3/4	4000/5700K – 70/110/150lm - CRI80
S.A. 112564-00	5/7	4000/5700K – 200/300lm - CRI80
S.A. 112566-00	7	4000/5700K – 400lm - CRI80

623 - Safety 2.0 - EM3h - S.A.-S.E. - Autotest

Codice: 112563-00

	315 Controcassa		472 etichette - Safety 2.0
--	-----------------	---	----------------------------