


624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Codice: 112573-00

INFORMAZIONI GENERALI

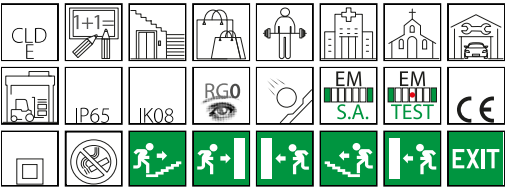

La caratteristica principale di questo apparecchio è la nuova tecnologia di "cambio tonalità"; mediante i due selettori integrati è possibile:

- selezionare 2 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni;
- selezionare il tipo di flusso e di potenza in uscita



Articolo	624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest
Codice	112573-00

DIMENSIONI E PESO


Lunghezza (mm)	352 mm
Larghezza (mm)	110 mm
Altezza (mm)	56 mm
Peso (Kg)	1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-CEM-L
Cablaggio	Emergenza S.E.: In caso di 'black-out' la lampada si accende. L'autonomia è di 60/180 min. Si ricarica in 12 ore. Emergenza S.A.: In caso di 'black-out' la lampada rimane accesa. L'autonomia è di 60/180 min. Si ricarica in 12 ore.
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Codice: 112573-00

DATI FOTOMETRICI

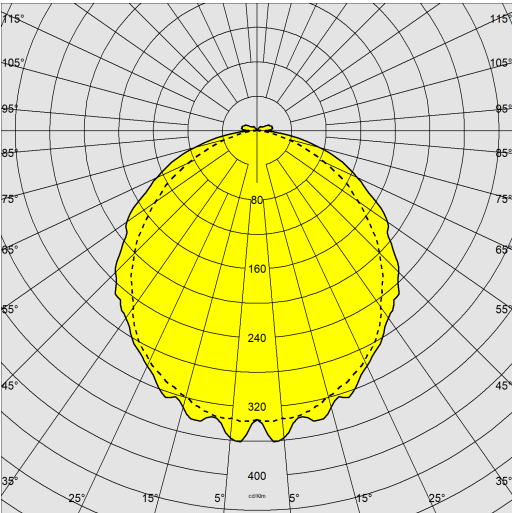

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	175 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	4 W
CCT	5700 K
Efficienza luminosa (lm/W)	44 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	5 °C
Temperatura ambiente - max	35 °C

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Codice: 112573-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	ABS. Diffusore: in policarbonato trasparente, antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Di serie: dotato di switch per la regolazione di flusso e temperatura colore (CCT); configurazione standard 5700K e valori massimi di potenza/flusso. pulsante AUTOTEST: fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell'apparecchio, eseguendo automaticamente tutti i test indicati nella norma UNI-EN-50172.

EMERGENZA


Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	3h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

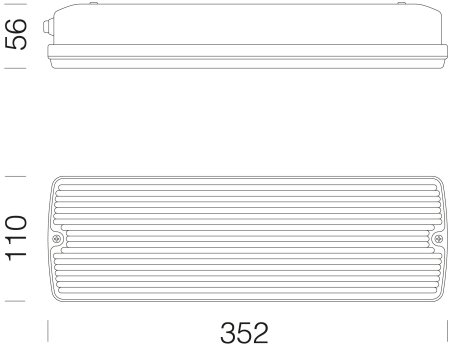

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio safety 2 0 11-23.pdf

IstruzioniMontaggio safety 2.0 autotest.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico safety23.dxf




624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Code	WTot	K - Lumen Output - CRI
112573-00	2/3/4	4000/5700K – 110/130/175lm - CRI80
112574-00	5/7	4000/5700K – 200/300lm - CRI80
112576-00	7	4000/5700K – 400lm - CRI80

624 - Safety 2.0 - 3h S.A. - autotest

Codice: 112573-00

	315 Controcassa		472 etichette - Safety 2.0
--	-----------------	---	----------------------------