

605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	605 - Disanlens CCT SWITCH
Codice	115561-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1190 mm
Larghezza (mm)	72 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	3.3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch



605 Disanlens CCT SWITCH



605 - Disanlens CCT SWITCH


Codice: 115561-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5580 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	35 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	159 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

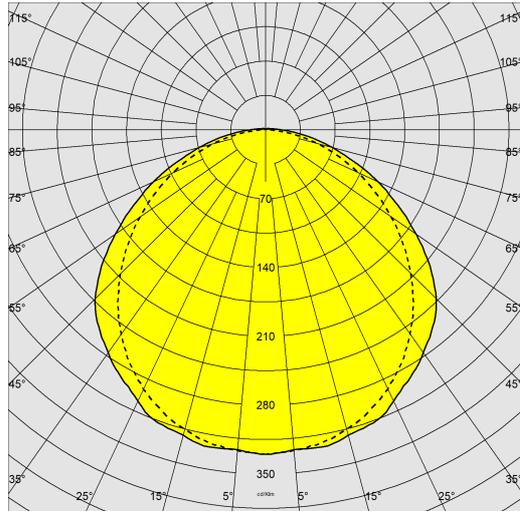

605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00

MATERIALI E COLORI

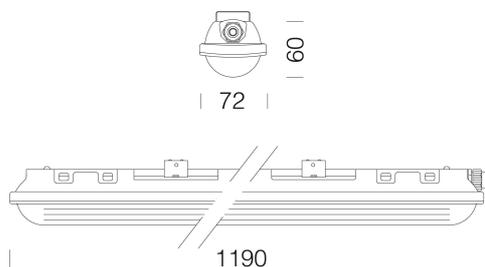

Corpo	stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
Diffusore	stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di estrema flessibilità e resistenza. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.
Verniciatura	a polvere poliesteri, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	staffe di fissaggio a plafone /sospensione in acciaio e connettore rapido. L'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 605.dxf



GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------