


601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115573-03

INFORMAZIONI GENERALI

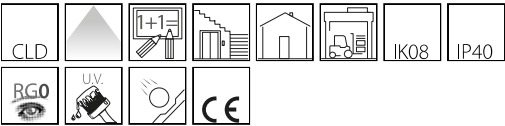

601 Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED



|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Articolo | 601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED |
| Codice   | 115573-03                                  |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1273 mm |
| Larghezza (mm) | 200 mm  |
| Altezza (mm)   | 78 mm   |
| Peso (Kg)      | 3 kg    |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD-S    |
| Fattore di potenza      | ≥0       |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115573-03

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa                    | LED TUBE 2x16  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 0 W            |
| CCT                                  | 0 K            |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 0 hr, L 0, B 0 |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 40   |

601 - Disanlens - PREDISPOSTA PER TUBI LED

Codice: 115573-03

MATERIALI E COLORI

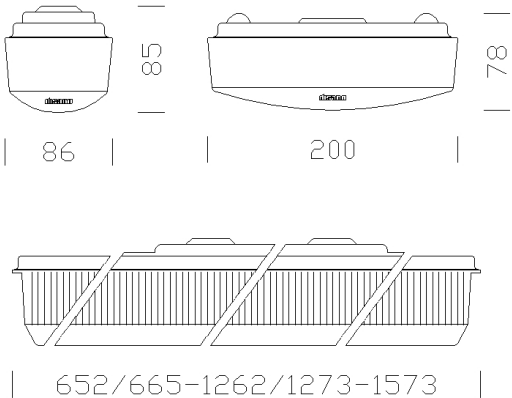

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in lamiera di acciaio stampato.                                                                                                                                                |
| Ottica          | in acciaio, bianco, stabilizzato ai raggi UV.                                                                                                                                  |
| Diffusore       | in polycarbonato trasparente, internamente microprismatizzata antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio esternamente antipolvere. |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                                         |
| Equipaggiamento | completa di portalamпада con attacco G13; predisposta per l'installazione diretta di lampade a LED 230Vac.                                                                     |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio disanlens 01-07.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico d601 1.dxf

