

601 - Disanlens

Codice: 115595-00

INFORMAZIONI GENERALI



Importanti novità riguardano anche alcuni dei prodotti di punta per gli interni. La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per il relamping di tutti gli ambienti dove è importante consentire una diffusione della luce ottimale, per il massimo comfort visivo. Grazie al suo nuovo design originale, studiato per l'inserimento negli allestimenti di punti vendita di grandi dimensioni o nel settore office e nelle scuole, Disanlens è la scelta migliore per un'ottima diffusione della luce. Le sorgenti a Led comportano un risparmio energetico che va oltre il 30% rispetto alle tradizionali T5 e addirittura oltre il 60% in confronto alle T8. Con una durata di vita di 50mila ore, Disanlens risponde al meglio alle esigenze degli impianti con un accensione prolungata. Con il nuovo Disanlens scuole, uffici e strutture sanitarie possono aggiornare l'impianto luci, risparmiando energia e aumentando la qualità della luce. La plafoniera è realizzata secondo le migliori tecnologie e con Led di ultima generazione.



|          |                 |
|----------|-----------------|
| Articolo | 601 - Disanlens |
| Codice   | 115595-00       |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1000 mm |
| Larghezza (mm) | 133 mm  |
| Altezza (mm)   | 75 mm   |
| Peso (Kg)      | 2.7 kg  |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

601 - Disanlens

Codice: 115595-00

DATI FOTOMETRICI

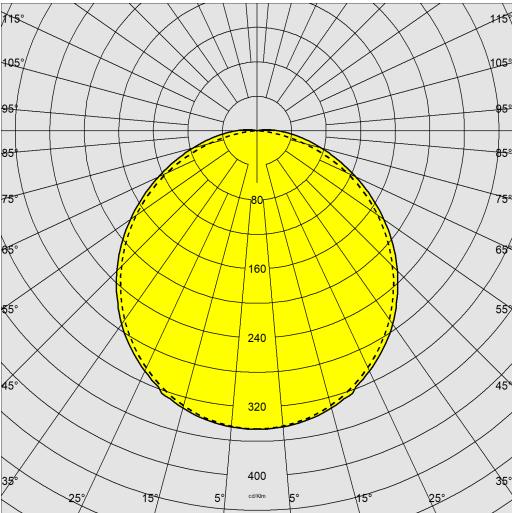


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3894 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 29 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 134 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP                                  | 44   |

601 - Disanlens

Codice: 115595-00

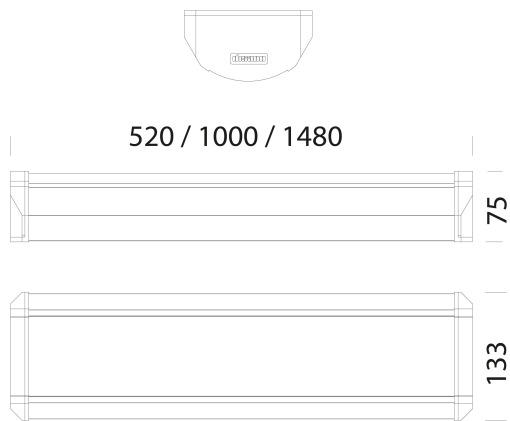

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 601 03-23.pdf

DISEGNI

BIM 601 Disanlens 03-25.zip

DisegnoTecnico 601led.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio estruso con testate di chiusura.                                                                                                                                |
| Diffusore       | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. |
| Verniciatura    | a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.                                                                        |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                                       |
| Equipaggiamento | in gomma siliconica; viterie esterne in acciaio Inox.                                                                                                                        |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

601 - Disanlens

Codice: 115595-00

