

601 - Disanlens

Codice: 115596-0041

INFORMAZIONI GENERALI



Importanti novità riguardano anche alcuni dei prodotti di punta per gli interni. La nuova plafoniera Disanlens rappresenta la soluzione ideale per il relamping di tutti gli ambienti dove è importante consentire una diffusione della luce ottimale, per il massimo comfort visivo. Grazie al suo nuovo design originale, studiato per l'inserimento negli allestimenti di punti vendita di grandi dimensioni o nel settore office e nelle scuole, Disanlens è la scelta migliore per un'ottima diffusione della luce. Le sorgenti a Led comportano un risparmio energetico che va oltre il 30% rispetto alle tradizionali T5 e addirittura oltre il 60% in confronto alle T8. Con una durata di vita di 50mila ore, Disanlens risponde al meglio alle esigenze degli impianti con un accensione prolungata. Con il nuovo Disanlens scuole, uffici e strutture sanitarie possono aggiornare l'impianto luci, risparmiando energia e aumentando la qualità della luce. La plafoniera è realizzata secondo le migliori tecnologie e con Led di ultima generazione.



Articolo	601 - Disanlens
Codice	115596-0041

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1480 mm
Larghezza (mm)	133 mm
Altezza (mm)	75 mm
Peso (Kg)	3.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

601 - Disanlens

Codice: 115596-0041

DATI FOTOMETRICI

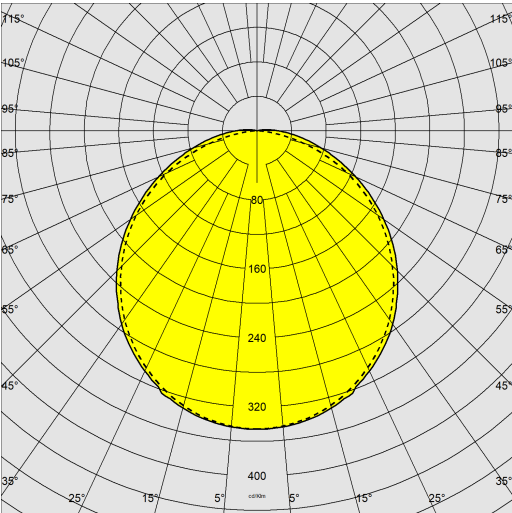


Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5517 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	43 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	128 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	44

601 - Disanlens

Codice: 115596-0041

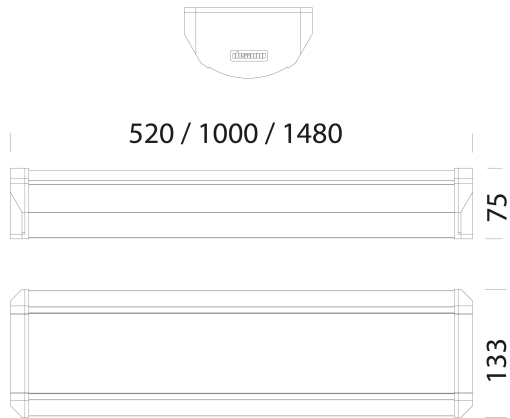

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 601 03-23.pdf

DISEGNI

BIM 601 Disanlens 03-25.zip

DisegnoTecnico 601led.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate di chiusura.
Diffusore	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce.
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	in gomma siliconica; viterie esterne in acciaio Inox.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

601 - Disanlens

Codice: 115596-0041

