


6601 - Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90

Codice: 133013-07

INFORMAZIONI GENERALI

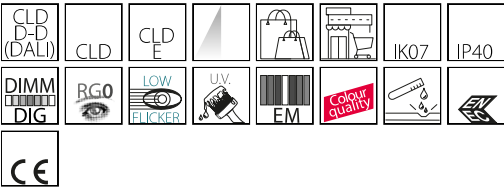

Il suo design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto; lungo 1421 mm (a richiesta 575/1139/1703/2267/2831/3395 mm) è disponibile in diverse versioni. Il nuovo Techno System dispone di un'ampia gamma di ottiche con diverse dotazione di LED. In questo è modo possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo ad ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.



|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Articolo | 6601 - Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90 |
| Codice   | 133013-07                                       |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1421 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm   |
| Altezza (mm)   | 52 mm   |
| Peso (Kg)      | 2.5 kg  |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD-E    |
| Fattore di potenza      | ≥0.95    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

6601 - Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90

Codice: 133013-07

DATI FOTOMETRICI

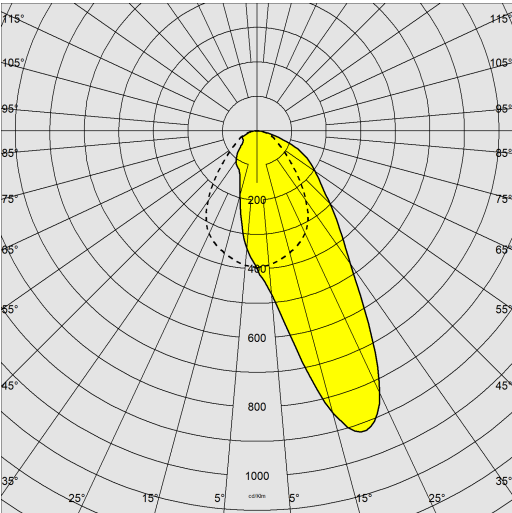

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Asimmetrico                                                                              |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 90                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 6547 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 71 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 92 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Gradi di asimmetria                  | 25 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 85, B 10                                                                     |



CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

6601 - Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90

Codice: 133013-07

MATERIALI E COLORI

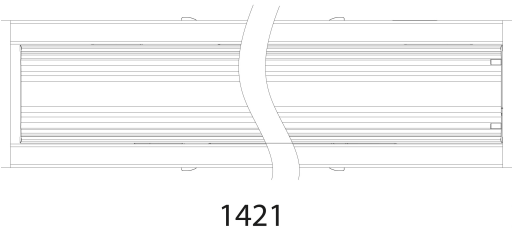

|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS.                                                                                                                                               |
| Ottica          | in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.                                                                                                                                                       |
| Verniciatura    | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.                                                                                                                       |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipaggiamento | predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza o DIMMerabili DALI) e 11 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI). Sistema di bloccaggio esterno per l'aggancio al canale. |

EMERGENZA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tipo di emergenza | S.A. |
| Durata batteria   | 1h   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                                                                                               |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. |
| Etichetta Energetica            | C                                                                                                                                                                                                                                 |

DOTAZIONI

|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - sezionatore a selezione di fase fino a 11 conduttori<br>- versioni da 3000K-6500K<br>- versioni FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread, Pastries e Produce)<br>- versione con cablaggio in em ad alimentazione centralizzata CLD-EC sottocodice -0050 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio techno system 01-23.pdf

DISEGNI

BIM 6601 Techno System.zip


DisegnoTecnico technosystem.dxf

DisegnoTecnico3D disano 6601 TechnoSystem.3ds




## 6601 - Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90


Codice: 133013-07



6002 Canale elettrificato - non in fila continua




6003 Canale elettrificato - senza connettore




6620 Sezionatore




6621 Giunto elettrificato



6622 Giunto elettrificato a "T"



6623 Alimentazione



6624 Copertura sezionatore



6052 Sospensione per catena




6053 Sospensione per cavo



6510 Sospensione semplice




6512 Matassa



6010 Giunto lineare



6015 Giunto angolare



6020 Giunto a T

**6601 - Techno System - asimmetrico 25° - CRI 90**

Codice: 133013-07

