


6613 - Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80

Codice: 133024-00

INFORMAZIONI GENERALI



|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Articolo | 6613 - Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80 |
| Codice   | 133024-00                                                    |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1421 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm   |
| Altezza (mm)   | 52 mm   |
| Peso (Kg)      | 1.5 kg  |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.95    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |




Il suo design semplice e moderno si integra perfettamente in ogni contesto; lungo 1421 mm (a richiesta 575/1139/1703/2267/2831/3395 mm) è disponibile in diverse versioni. Il nuovo Techno System dispone di un'ampia gamma di ottiche con diverse dotazione di LED. In questo è modo possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo ad ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.



6613 - Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80

Codice: 133024-00

DATI FOTOMETRICI

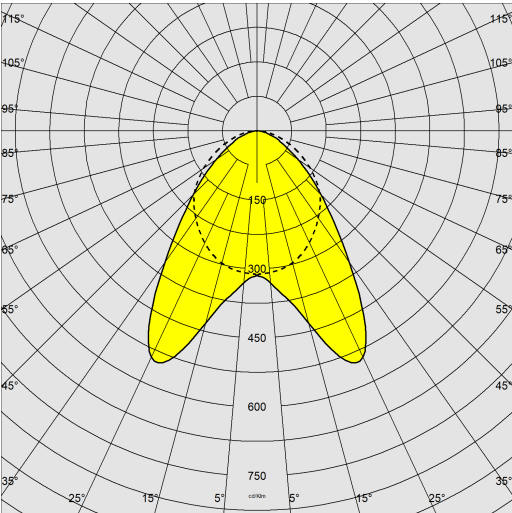

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Bi-asimmetrico                                                                           |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 80                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 5063 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 29 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 175 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Gradi di asimmetria                  | 25 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 80000 hr, L 90, B 10                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

6613 - Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80

Codice: 133024-00

MATERIALI E COLORI

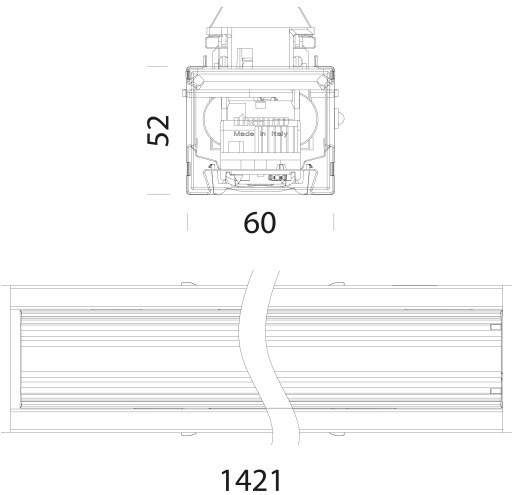

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio technosystem 01-25.pdf

DISEGNI

BIM 6613 Techno System 02-25.zip

DisegnoTecnico technosystem.dxf



|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS.                                                                                                                                               |
| Ottica          | in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.                                                                                                                                                       |
| Verniciatura    | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.                                                                                                                       |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipaggiamento | predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza o DIMMerabili DALI) e 11 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI). Sistema di bloccaggio esterno per l'aggancio al canale. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                                                                                               |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. |
| Etichetta Energetica            | C                                                                                                                                                                                                                                 |

DOTAZIONI


|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | <ul style="list-style-type: none"><li>- sezionatore a selezione di fase fino a 11 conduttori</li><li>- versioni da 3000K-6500K</li><li>- versioni FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread, Pastries e Produce)</li><li>- versione con cablaggio in em ad alimentazione centralizzata CLD-EC sottocodice -0050</li><li>- versione con sottocodice -0059 predisposte per la sostituzione diretta delle plafoniere della serie Rapid System FL.</li><li>- versione con sottocodice -42 per l'installazione direttamente a plafone.</li></ul> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

**6613 - Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80**

Codice: 133024-00




**6011 Giunto di sicurezza**




**6620 Sezionatore**




**6621 Giunto elettrificato**



**6622 Giunto elettrificato a "T"**



**6623 Alimentazione**



**6624 Copertura sezionatore**



**6052 Sospensione per catena**



**6053 Sospensione per cavo**



**6510 Sospensione semplice**




**6512 Matassa**




**6010 Giunto lineare**



**6015 Giunto angolare**




**6020 Giunto a T**



**6025 Giunto a croce**

**6613 - Techno System - SINGOLO - bi-asimmetrico 25° - CRI 80**

Codice: 133024-00



**6045 Testatina di chiusura**




**6051 Attacco plafone-sospensione**




**6050 Attacco a parete**




**6070 Discesa-controdiscesa**




**6005 Copertura**



**6001 Canale elettrificato - per fila continua**



**6002 Canale elettrificato - non in fila continua**



**6003 Canale elettrificato - senza connettore**