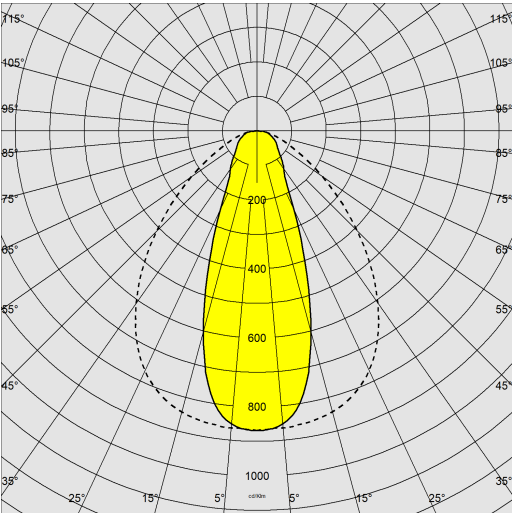


6603 - Techno System - ellittica 30°x80° - CRI 90

Codice: 133033-07

DATI FOTOMETRICI



Tipo distribuzione	Fascio ellittico
Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	7029 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	71 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	99 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 85, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

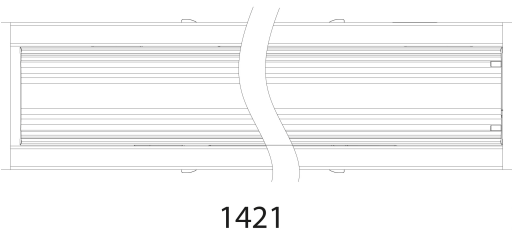

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



6603 - Techno System - ellittica 30°x80° - CRI 90

Codice: 133033-07

MATERIALI E COLORI



Corpo	in acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS.
Ottica	in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.
Verniciatura	preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza o DIMMerabili DALI) e 11 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI). Sistema di bloccaggio esterno per l'aggancio al canale.

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari.
Etichetta Energetica	C

DOTAZIONI

A richiesta	- sezionatore a selezione di fase fino a 11 conduttori - versioni da 3000K-6500K - versioni FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread, Pastries e Produce) - versione con cablaggio in em ad alimentazione centralizzata CLD-EC sottocodice -0050
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio techno system 01-23.pdf

DISEGNI

BIM 6603 Techno System.zip










DisegnoTecnico technosystem.dxf

DisegnoTecnico3D disano 6603 TechnoSystem.3ds







6603 - Techno System - ellittica 30°x80° - CRI 90

Codice: 133033-07

	6002 Canale elettrificato - non in fila continua		6003 Canale elettrificato - senza connettore
	6620 Sezionatore		6621 Giunto elettrificato
	6622 Giunto elettrificato a "T"		6623 Alimentazione
	6624 Copertura sezionatore		6052 Sospensione per catena
	6053 Sospensione per cavo		6510 Sospensione semplice
	6512 Matassa		6010 Giunto lineare
	6015 Giunto angolare		6020 Giunto a T

6603 - Techno System - ellittica 30°x80° - CRI 90

Codice: 133033-07

	6025 Giunto a croce		6011 Giunto di sicurezza
	6051 Attacco plafone-sospensione		6050 Attacco a parete
	6070 Discesa-controdiscesa		6005 Copertura
	6045 Testatina di chiusura		6001 Canale elettrificato - per fila continua