

## Codice: 133052-00

|                      |         |                    |        |        |                       |      |      |
|----------------------|---------|--------------------|--------|--------|-----------------------|------|------|
| CLD<br>D-D<br>(DALI) | CLD     | CLD<br>E           |        |        |                       | IK07 | IP40 |
| DIMM<br>             | RG0<br> | LOW<br>FLICKER<br> | UV<br> | EM<br> | Colour<br>quality<br> |      |      |



Il nuovo Techno System dispone di un'ampia gamma di ottiche con diverse dotazione di LED. In questo è modo possibile inserire, in ogni progetto illuminotecnico, l'apparecchio più idoneo ad ottenere l'illuminamento prescritto, con un impiego razionale della luce.



|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Articolo | 6605 - Techno System - diffusore semisferico diffondente - CRI 90 |
| Codice   | 133052-00                                                         |

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1421 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm   |
| Altezza (mm)   | 63 mm   |
| Peso (Kg)      | 1.5 kg  |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.95    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

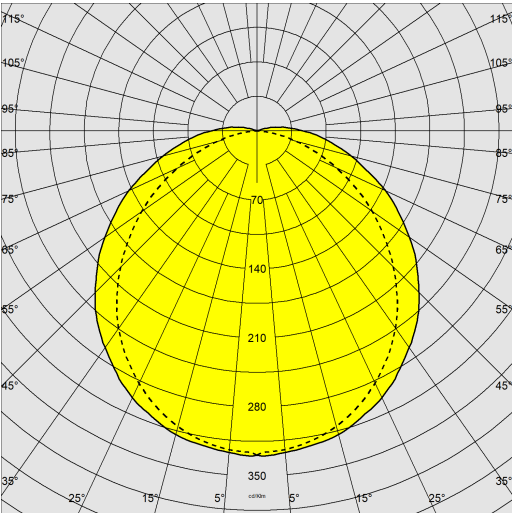


1

6605 - Techno System - diffusore semisferico diffondente - CRI 90

Codice: 133052-00

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | 90                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3415 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 34 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 100 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 85, B 10                                                                     |

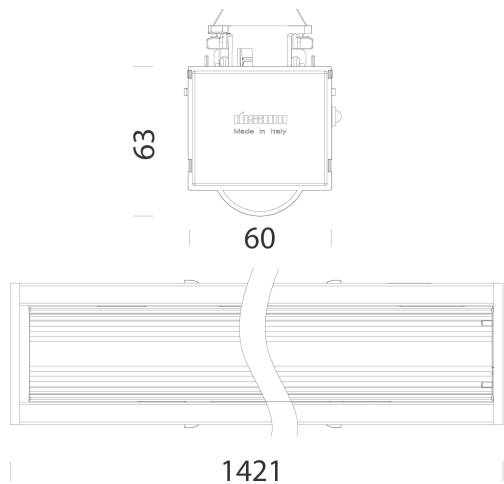
CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

6605 - Techno System - diffusore semisferico diffondente - CRI 90

Codice: 133052-00

MATERIALI E COLORI



DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio techno system 01-23.pdf
- DISEGNI
- BIM 6605 Techno System.zip
- DisegnoTecnico 6616.dxf
- DisegnoTecnico3D disano 6605 TechnoSystem.3ds



|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS.                                                                                                                                               |
| Diffusore       | semisferico in policarbonato trasparente rigato per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.                                                                                                 |
| Verniciatura    | preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione.                                                                                                                       |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipaggiamento | predisposto di serie di elettrificazione a 5 poli, 7 poli (per le versioni in EMergenza o DIMMerabili DALI) e 11 poli (per le versioni in EMergenza e DIMMerabili DALI). Sistema di bloccaggio esterno per l'aggancio al canale. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                                                                                               |
| Marcature e test                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. L'apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. |
| Etichetta Energetica            | C                                                                                                                                                                                                                                 |

DOTAZIONI









|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A richiesta | - sezionatore a selezione di fase fino a 11 conduttori<br>- versioni da 3000K-6500K<br>- versioni FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread, Pastries e Produce)<br>- versione con cablaggio in em ad alimentazione centralizzata CLD-EC sottocodice -0050 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

## 6605 - Techno System - diffusore semisferico diffondente - CRI 90

Codice: 133052-00

|                                                                                    |                                                  |                                                                                     |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | 6002 Canale elettrificato - non in fila continua |    | 6003 Canale elettrificato - senza connettore |
|    | 6620 Sezionatore                                 |    | 6621 Giunto elettrificato                    |
|    | 6622 Giunto elettrificato a "T"                  |    | 6623 Alimentazione                           |
|   | 6624 Copertura sezionatore                       |   | 6052 Sospensione per catena                  |
|  | 6053 Sospensione per cavo                        |  | 6510 Sospensione semplice                    |
|  | 6512 Matassa                                     |  | 6010 Giunto lineare                          |
|  | 6015 Giunto angolare                             |  | 6020 Giunto a T                              |

**6605 - Techno System - diffusore semisferico diffondente - CRI 90**

Codice: 133052-00

