


6637 - Parigi - CCT SWITCH - sospensione - luce diretta-indiretta

Codice: 133073-00

INFORMAZIONI GENERALI

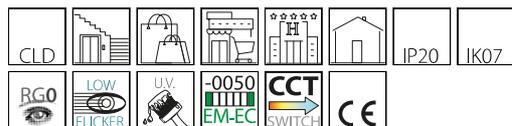


| | |
|----------|---|
| Articolo | 6637 - Parigi - CCT SWITCH - sospensione - luce diretta-indiretta |
| Codice | 133073-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1410 mm |
| Larghezza (mm) | 50 mm |
| Altezza (mm) | 76 mm |
| Peso (Kg) | 2.4 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | ≥0.92 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |

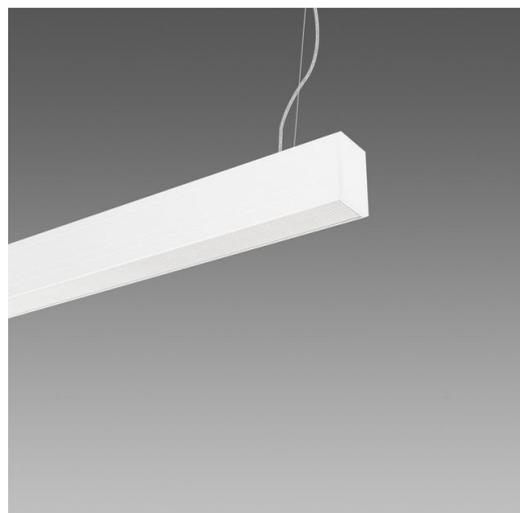


Parigi CCT switch è un sistema lineare a LED davvero innovativo, progettato per offrire massima versatilità e adattabilità. La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di 'cambio colore': grazie al selettore integrato, posizionato sul corpo del dispositivo, è possibile scegliere la temperatura di colore preferita tra 3000K, 4000K e 6000K. Questa funzionalità permette di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche di ogni luogo di installazione, rendendo Parigi CCT switch il prodotto perfetto da installare in aree comuni, sale d'attesa e negozi. La possibilità di selezionare la temperatura di colore consente, infatti, di creare l'atmosfera desiderata in qualsiasi spazio, migliorando il benessere visivo e l'estetica dell'ambiente. Alle prestazioni tecnologiche di Parigi CCT switch, che assicurano un'erogazione luminosa uniforme e di alta qualità, si unisce un design attentamente studiato, dalla forma lineare e asciutta per ben accordarsi a contesti diversi tra loro. Questo sistema rappresenta, pertanto, la soluzione adatta a chi è alla ricerca di un'illuminazione flessibile e personalizzabile.



6637 - Parigi - CCT SWITCH - sospensione - luce diretta-indiretta

Codice: 133073-00

DATI FOTOMETRICI

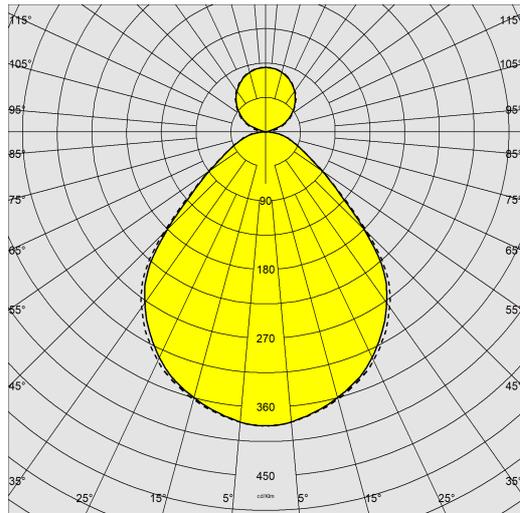

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 5500 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 55 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 100 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 20 |



6637 - Parigi - CCT SWITCH - sospensione - luce diretta-indiretta

Codice: 133073-00

MATERIALI E COLORI


| | |
|-----------------|---|
| Corpo | in alluminio estruso completo di testate in policarbonato. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. |
| Colore | Bianco |
| Equipaggiamento | Installazione a plafone con staffe di serie. Installazione a sospensione con kit incluso (staffe, cavi 1.5m, tasselli, serrafilo). |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

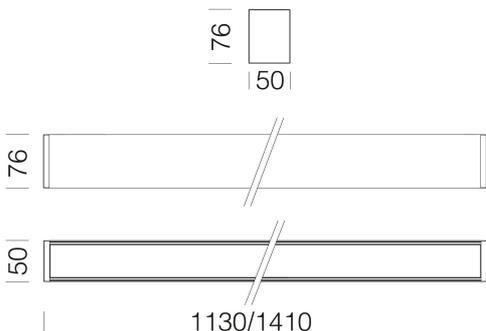

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio parigi 10-24.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 6637.dxf



6637 - Parigi - CCT SWITCH - sospensione - luce diretta-indiretta

| Code | WTot | K - Lumen Output - CRI |
|-----------|------|-------------------------|
| 133072-00 | 48 | 3000K - 4460lm - CRI>80 |
| 133072-00 | 48 | 4000K - 4800lm - CRI>80 |
| 133072-00 | 48 | 6000K - 4800lm - CRI>80 |
| 133073-00 | 55 | 3000K - 5120lm - CRI>80 |
| 133073-00 | 55 | 4000K - 5500lm - CRI>80 |
| 133073-00 | 55 | 6000K - 5500lm - CRI>80 |
