

## 6633 - Madrid - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore opale

Codice: 133091-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	6633 - Madrid - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore opale
Codice	133091-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1126 mm
Larghezza (mm)	64 mm
Altezza (mm)	74 mm
Peso (Kg)	2 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	$\geq 0.92$
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Apparecchio lineare a LED, che si distingue per la qualità dei materiali e le ottime efficienze luminose. Il risultato: un'illuminazione estremamente performante, capace di conseguire un'alta resa cromatica e tutelare la salute degli occhi, a garanzia di un grande benessere visivo. Madrid, risulta pertanto in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta, sia essa funzionale che progettuale.



## 6633 - Madrid - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore opale

Codice: 133091-00

### DATI FOTOMETRICI

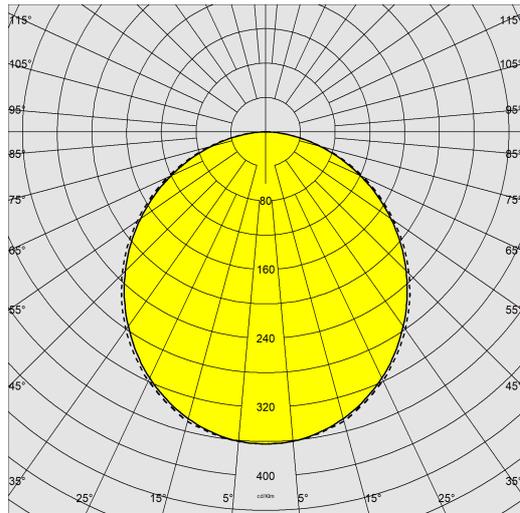

Tipo distribuzione	Simmetrico fascio largo
Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2977 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	115 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



## 6633 - Madrid - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore opale

Codice: 133091-00

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso.
Diffusore	in policarbonato opale.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

### DOTAZIONI

A richiesta	<ul style="list-style-type: none"><li>- cablaggio in emergenza CLD E con -07.</li><li>- cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD EC -0050.</li><li>- cablaggio CLD D-D (DALI) con -0041.</li><li>- versione con cablaggio passante per fila continua L max = 2800mm con sottocodice -0072: fornita senza diffusore da acquistare a parte con acc. 6076 per realizzazioni "TUTTA LUCE" senza interruzioni.</li><li>- in colorazione nera.</li></ul>
-------------	---

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 6633-6634 04-25.pdf

#### DISEGNI

BIM 6633 Madrid 5-24.zip

DisegnoTecnico 6633.dxf




## 6633 - Madrid - sospensione-plafone - luce diretta - diffusore opale


Codice: 133091-00




2522 Sospensione elettrificata



2518 sospensione semplice



6076 diffusore opale



6075 staffa di giunzione