


Codice: 143533-00



Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione di interni.

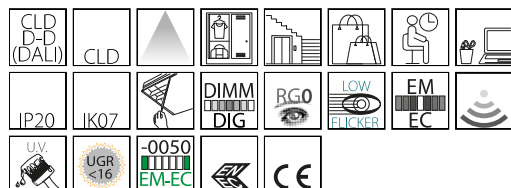

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	731 - Minicomfort R LED - UGR<16
Codice	143533-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1196 mm
Larghezza (mm)	294 mm
Altezza (mm)	63 mm
Peso (Kg)	4.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



731 - Minicomfort R LED - UGR<16

Codice: 143533-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4093 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	37 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	111 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<16, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

731 - Minicomfort R LED - UGR<16

Codice: 143533-00

MATERIALI E COLORI

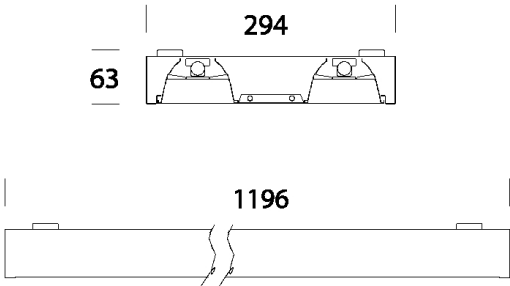

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 731 09-23.pdf

DISEGNI

BIM 731 Minicomfort R.zip

DisegnoTecnico 731r.dxf



Corpo	in lamiera di acciaio zincato.
Ottica	dark light ad alveoli a doppia parabolicità , in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescende a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marche e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. They have a degree of protection according to the EN60529 standard.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

A richiesta	- cablaggio DIMM e multisensore integrato, sottocodice -0092 (1-10V). - cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD-EC (sottocodice -0050) - CLD-D (PUSH) (sottocodice -0045)
-------------	---

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

731 - Minicomfort R LED - UGR<16

Codice: 143533-00



2608 Sospensione elettrificata



2518 sospensione semplice