




## 844 - LED Panel HE - UGR<19 - DALI

Codice: 150225-0041

### DATI FOTOMETRICI

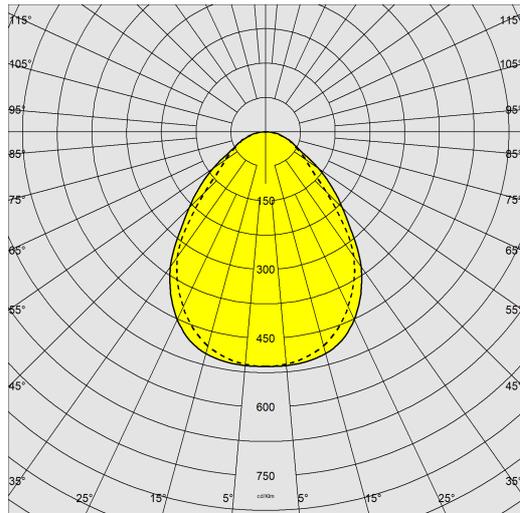

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4081 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	31 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	132 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	43
IP (va)	20

## 844 - LED Panel HE - UGR<19 - DALI

Codice: 150225-0041

### MATERIALI E COLORI



Corpo	corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffusore	in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza. Lastra Interna in PMMA.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Plafoniera completa di driver esterno; è possibile alloggiarlo agevolmente nel controsoffitto.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

DISEGNI

BIM 844 HE-DALI 02-25.zip

DisegnoTecnico 844.dxf



## 844 - LED Panel HE - UGR<19 - DALI

Codice: 150225-0041


0 MASTER DIMM DALI - plafone

0 MASTER DIMM DALI - ad incasso

0 SLAVE DIMM DALI - ad incasso

0 SLAVE DIMM DALI - plafone

2520 sospensione semplice



320 Cordina



595 Cornice 600x600 h45mm



907 Molle