


Codice: 153533-00



Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione di interni.

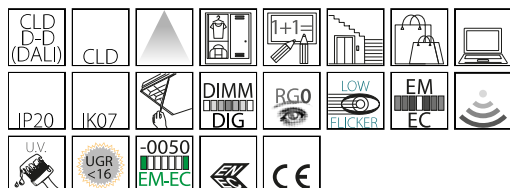

Articolo	841 - Minicomfort LED R - UGR<16
Codice	153533-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1196 mm
Larghezza (mm)	294 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	3.3 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	280 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	1180 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



841 - Minicomfort LED R - UGR<16

Codice: 153533-00

DATI FOTOMETRICI

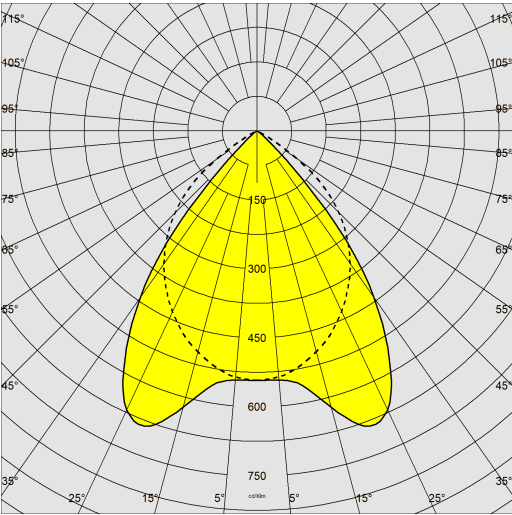


Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4093 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	37 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	111 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<16, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20

841 - Minicomfort LED R - UGR<16

Codice: 153533-00

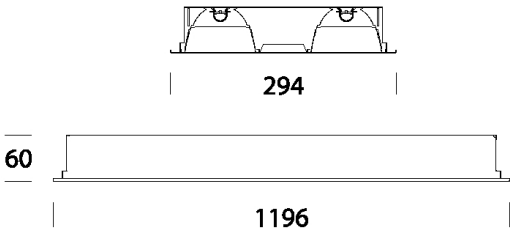

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio miniconf.pdf

DISEGNI

BIM 841 Minicomfort LED R.zip

DisegnoTecnico 841r.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio zincato.
Ottica	dark light ad alveoli a doppia parabolicità , in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. forniti senza staffe: per l'installazione non in appoggio utilizzare le staffe acc. 326.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI


A richiesta	- cablaggio DIMM e multisensore integrato, sottocodice -0092 (1-10V). - cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD-EC (sottocodice -0050) - CLD-D (PUSH) (sottocodice -0045)
-------------	---

GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

841 - Minicomfort LED R - UGR<16

Codice: 153533-00



320 Cordina



326 Staffa