

## 3143 - Campana LED

Codice: 326786-73

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	3143 - Campana LED
Codice	326786-73

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	480 mm
Diametro (Ø) (mm)	555 mm
Peso (Kg)	7.6 kg

### INSTALLAZIONE

Superficie di esposizione al vento (mm)	L 160000 mm <sup>2</sup> , F 160000 mm <sup>2</sup>
---	---

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




3143 Campana LED



## 3143 - Campana LED

Codice: 326786-73

### DATI FOTOMETRICI

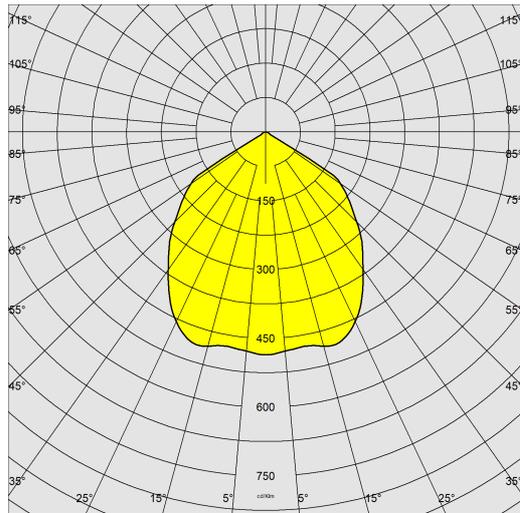

Sorgente luminosa	LED COB AMBER
CRI	amber
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4273 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	43 W
CCT	2200 K
Efficienza luminosa (lm/W)	99 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C



## 3143 - Campana LED

Codice: 326786-73

### MATERIALI E COLORI

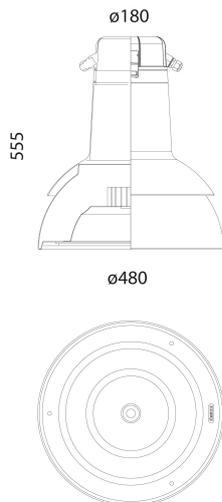

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio campana 03-23.pdf

#### DISEGNI

BIM 3143 Campana LED - 20200604.zip

DisegnoTecnico 3143.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con gancio di chiusura.
Ottica	in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Dissipatore	integrato.
Attacco palo	/
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Bianco, Grafite
Equipaggiamento	<ul style="list-style-type: none"><li>-sezionatore.</li><li>-connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.</li><li>-valvola anticondensa.</li><li>-dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico.</li><li>-dispositivo di protezione conforme EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li><li>-funzioni integrate ADVANCED PROG.</li></ul>

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### GARANZIA


Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## 3143 - Campana LED

Codice: 326786-73



**304 Attacco filettato**



**301 Braccio Oliva**



**300 Oliva**



**56 Attacco a sospensione**




**211 Raccordo Sector**



**507 Braccio Liberty**



**1498 Palo Liberty**



**302 Attacco parete**



**1508 Palo rigato ø 120 con base**



**1509 Palo rigato ø120**