


1768 - Sicura - FS simmetrico LED

Codice: 414243-00

INFORMAZIONI GENERALI



Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce



|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Articolo | 1768 - Sicura - FS simmetrico LED |
| Codice   | 414243-00                         |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 1215 mm |
| Larghezza (mm) | 70 mm   |
| Altezza (mm)   | 90 mm   |
| Peso (Kg)      | 5.5 kg  |

INSTALLAZIONE

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 85000 mm², F 100000 mm² |
|-----------------------------------------|---------------------------|


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

1768 - Sicura - FS simmetrico LED

Codice: 414243-00

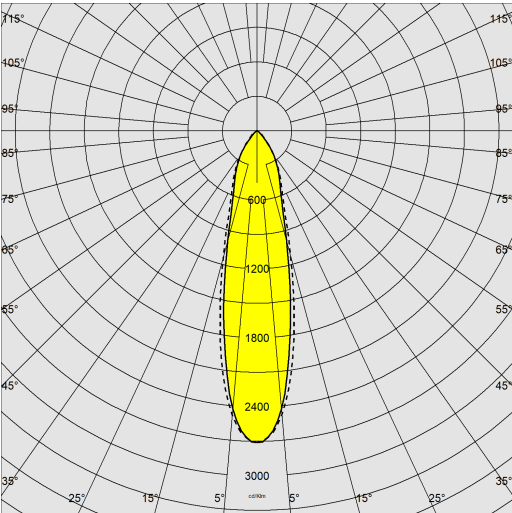DATI FOTOMETRICI



|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Simmetrico fascio stretto                                                                |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | ≥80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 5865 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 43 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 136 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 30 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 80000 hr, L 80, B 20                                                                     |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -30 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 40 °C  |

1768 - Sicura - FS simmetrico LED

Codice: 414243-00

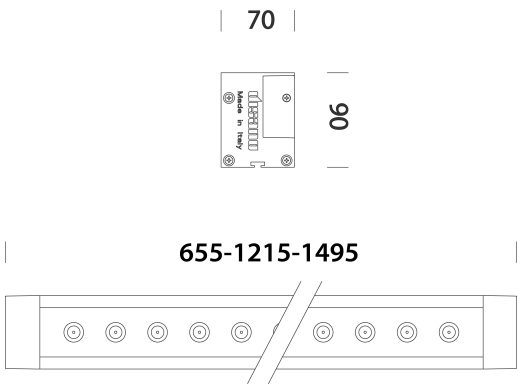MATERIALI E COLORI



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1768-1769-1775 04-23.pdf

DISEGNI

BIM 1768 Sicura.zip

DisegnoTecnico 1768x.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.                                                                                                                     |
| Ottica                              | in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.                                                                                                    |
| Diffusore                           | vetro temperato sp. 8mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).                                                                                     |
| Dissipatore                         | integrato.                                                                                                                                                                    |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                             |
| Colore                              | Grey                                                                                                                                                                          |
| Equipaggiamento                     | -connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.<br>-cavo elettrico da 1m per una rapida installazione.                                      |

NORME E CONFORMITÀ





|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marche e test                   | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

1768 - Sicura - FS simmetrico LED

Codice: 414243-00

|                                                                                  |                                   |                                                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <div>339 Connettore</div>         |  | <div>536 Attacco a parete</div> |
|  | <div>535 Staffa orientabile</div> |  | <div>376 Attacco plafone</div>  |
|  | <div>537 Staffa orientabile</div> |                                                                                   |                                 |