


1260 - Vega LED - SA 1h

Codice: 420691-07



L'applique Vega, storico prodotto di Disano, unisce all'ottima qualità dei materiale e al design particolare anche la tecnologia a Led, che garantiscono risparmio energetico e e lunga durata di vita. La aprticolare forma del corpo consente installazioni semplici e funzionali. La possibilità di versione con sensore di presenza, è una scelta funzionale con garanzia di lunga durata di vita.

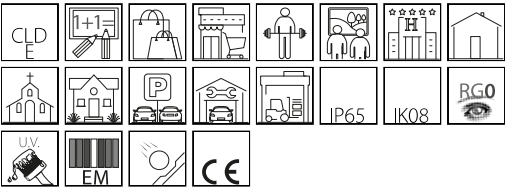

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Articolo | 1260 - Vega LED - SA 1h |
| Codice   | 420691-07               |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 240 mm |
| Larghezza (mm) | 180 mm |
| Altezza (mm)   | 180 mm |
| Peso (Kg)      | 1.8 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD-E    |
| Fattore di potenza      | ≥0.9     |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

1260 - Vega LED - SA 1h

Codice: 420691-07

DATI FOTOMETRICI

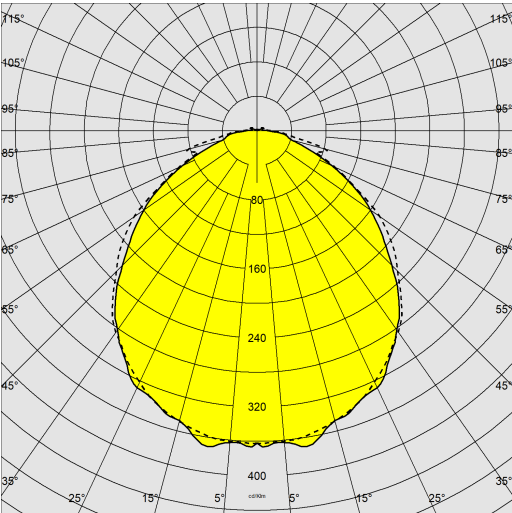


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 2010 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 20 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 101 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 70, B 50 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |

1260 - Vega LED - SA 1h

Codice: 420691-07

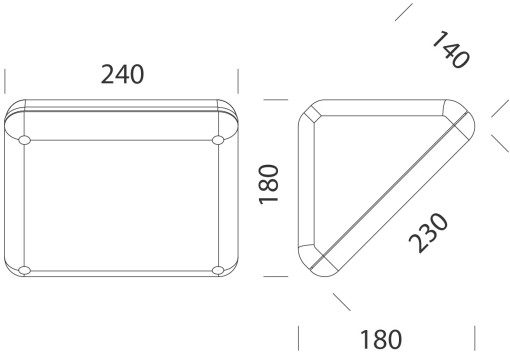

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | materiale termoplastico infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL7045.                                                                        |
| Ottica          | in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato.                                                                                             |
| Diffusore       | in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere. |
| Colore          | Grigio                                                                                                                                                        |
| Equipaggiamento | -completo di piastra per il fissaggio.<br>-guarnizione coppa in EPDM espanso.<br>-viterie esterne, coppa in acciaio Inox zincato con OR neri.                 |

EMERGENZA

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tipo di emergenza | S.A. |
| Durata batteria   | 1h   |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1260em 04-23.pdf

DISEGNI

BIM 1260 Vega - 20W 09-24.zip

DisegnoTecnico 1260b.dxf



## 1260 - Vega LED - SA 1h

---

Codice: 420691-07



**1266 Snodo**



**5 Palo in vetroresina**