

1570 - Clima - LED

Codice: 422401-00



Uno dei prodotti storici di Disano per l'arredo urbano diventa a LED e si inserisce nella famiglia di prodotti ideali per l'illuminazione di parchi e giardini dove si vuole ottenere un elevato risparmio energetico con ottima qualità della luce. Equipaggiato con moduli LED di ultima generazione



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Articolo | 1570 - Clima - LED |
| Codice   | 422401-00          |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 428 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 503 mm |
| Peso (Kg)         | 5.9 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Diametro (Ø) attacco palo (mm)          | 60-60 mm                   |
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 121000 mm², F 121000 mm² |

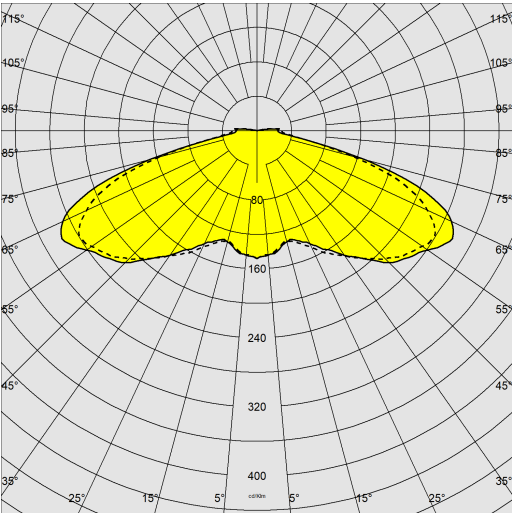
CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo di tensione                                  | AC          |
| Tensione Min (V)                                  | 220 V       |
| Tensione Max (V)                                  | 240 V       |
| Frequenza Min (Hz)                                | 50 Hz       |
| Frequenza Max (Hz)                                | 60 Hz       |
| Frequenza (Hz)                                    | 50 Hz       |
| Sigla cablaggio                                   | CLD         |
| Fattore di potenza                                | ≥0.9        |
| Corrente Nominale                                 | 390 mA      |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Classe di isolamento                              | Classe II   |
| Controllo e Regolazione                           | Nessuno     |

1570 - Clima - LED

Codice: 422401-00

DATI FOTOMETRICI



|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >70                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 8841 lm                                                                                  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 57 W                                                                                     |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 155 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                                    |


CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08   |
| IP                                  | 65     |
| Temperatura ambiente - min          | -20 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 40 °C  |

1570 - Clima - LED

Codice: 422401-00

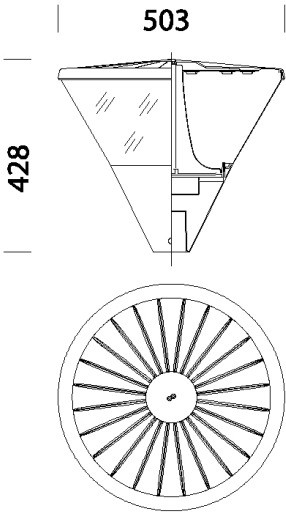MATERIALI E COLORI



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio polar-clima 10-21.pdf

DISEGNI

BIM 1570 Clima - LED - 20200616.zip

DisegnoTecnico 1570.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso, cappello in alluminio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diffusore                           | in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dissipatore                         | integrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attacco palo                        | idoneo per pali di diametro da 60mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliesteri, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Equipaggiamento                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.</li><li>- valvola anticondensa.</li><li>- dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico.</li><li>- dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li><li>- funzioni integrate CLD PROG.</li></ul> |

NORME E CONFORMITÀ






|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

1570 - Clima - LED

Codice: 422401-00

|                                                                                    |                                      |                                                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | 303 Attacco ø 60                     |    | 301 Braccio Oliva                        |
|    | 300 Oliva                            |    | 210 Braccio                              |
|    | 5 Palo in vetroresina                |    | 1481 palo conico in acciaio da interrare |
|   | 1480 palo conico in acciaio con base |   | 1477 Palo Urban - con base               |
|  | 1478 Palo Urban da interrare         |  | 302 Attacco parete                       |
|  | 1508 Palo rigato ø 120 con base      |  | 1509 Palo rigato ø120                    |
|  | 1408 Palo rigato ø100 con base       |  | 1409 Palo rigato ø 100                   |