


2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422518-39



In tema di proiettori/residenziali un'altra novità è Podio, un prodotto di design firmato da Alessandro Pedretti. La qualità del design made in Italy è data dall'incontro fra estetica e funzionalità. Podio, infatti, si può utilizzare sia in esterni, soprattutto in giardini e aree verdi, sia per l'illuminazione d'interni, sempre con un ottimo risultato a livello di risparmio energetico e qualità della luce. Le migliori tecnologie, il colore dei Led e le ottime prestazioni consentono a Podio di porsi come il proiettore ideale in ogni contesto architettonico. Grazie all'evoluzione tecnologica e all'uso dei Led è possibile enfatizzare monumenti storici o nuove infrastrutture con impianti non invasivi e che non comportano alcun rischio di alterazione cromatica e dei materiali. In questo modo, si possono illuminare e valorizzare beni culturali e landmark che rappresentano l'identità di un luogo. La tecnologia e il design più razionale sono pensati per la riduzione dei consumi e sono rivolti alla necessità sempre più frequente di sostituire apparecchi ormai obsoleti, in modo da risultare allineati alla sempre crescente necessità di attenzione al risparmio energetico.

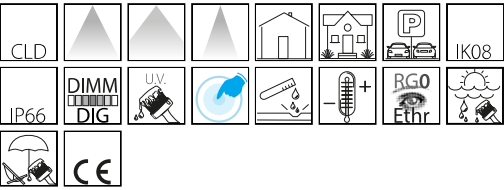

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Articolo | 2565 - Podio - DIP SWITCH |
| Codice   | 422518-39                 |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 236 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 160 mm |
| Peso (Kg)         | 1.5 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.92    |
| Corrente Nominale       | 700 mA   |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |

2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422518-39

DATI FOTOMETRICI

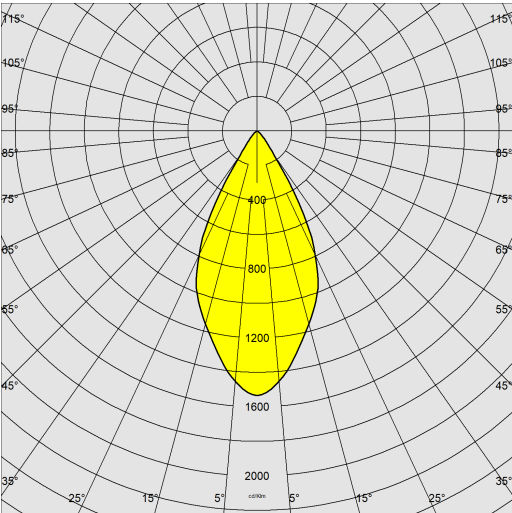

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB              |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 3417 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 25 W                 |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 137 lm/W             |
| Apertura fascio                      | 48 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 66   |

2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422518-39

MATERIALI E COLORI

|                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso, con snodo centrale stampato in alluminio pressofuso.                                                                                                 |
| Ottica                              | in alluminio argentato ad alto rendimento.                                                                                                                                    |
| Diffusore                           | vetro extra-chiaro sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001).                                                                         |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                             |
| Colore                              | Grey                                                                                                                                                                          |
| Equipaggiamento                     | con dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore.                                  |

NORME E CONFORMITÀ


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr                                                       |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

DOTAZIONI

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| A richiesta | versioni DIMM 1/10 o DALI. |
|-------------|----------------------------|

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

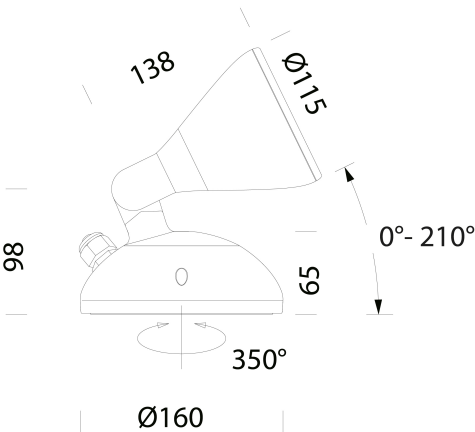

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Podio 09-22.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 2565.dxf




2565 - Podio - DIP SWITCH

| Code      | LED  | TotW | K - Lumen Output - CRI - °    |
|-----------|------|------|-------------------------------|
| 422510-00 | 700  | 25   | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
| 422511-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-00 | 700  | 25   | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
| 422511-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-39 | 700  | 25   | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13°  |
| 422511-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-39 | 700  | 25   | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13°  |
| 422511-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
| 422514-00 | 700  | 25   | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-00 | 700  | 25   | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-39 | 700  | 25   | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-39 | 700  | 25   | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
| 422518-00 | 700  | 25   | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-00 | 700  | 25   | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-00 | 1050 | 39   | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-39 | 700  | 25   | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-39 | 700  | 25   | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-39 | 1050 | 39   | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |

2565 - Podio - DIP SWITCH

Codice: 422518-39



119 Picchetto