


3691 - Mini Ischia - rotosimmetrico fascio medio RM

Codice: 424771-00-0220-RM

INFORMAZIONI GENERALI



|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Articolo | 3691 - Mini Ischia - rotosimmetrico fascio medio RM |
| Codice   | 424771-00-0220-RM                                   |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 134 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 340 mm |
| Peso (Kg)         | 2.6 kg |

INSTALLAZIONE

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Diametro (Ø) attacco palo (mm)          | 60-60 mm                 |
| Superficie di esposizione al vento (mm) | L 20000 mm², F 91000 mm² |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo di tensione                                  | AC          |
| Tensione Min (V)                                  | 220 V       |
| Tensione Max (V)                                  | 240 V       |
| Frequenza Min (Hz)                                | 50 Hz       |
| Frequenza Max (Hz)                                | 60 Hz       |
| Frequenza (Hz)                                    | 50 Hz       |
| Sigla cablaggio                                   | CLD         |
| Fattore di potenza                                | ≥0.9        |
| Corrente Nominale                                 | 220 mA      |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 6 kV, 10 kV |
| Classe di isolamento                              | Classe II   |
| Controllo e Regolazione                           | Nessuno     |




Con un design circolare, semplice e moderno, che richiama immediatamente il concetto di svolta green dell'illuminazione Led, MINI ISCHIA è il prodotto ideale per l'illuminazione di aree verdi e zone residenziali. MINI ISCHIA è disponibile con temperature di colore 3000 e 4000K e nella tonalità ambra, la temperatura di colore studiata per un'illuminazione in sintonia con la luce naturale nelle ore del tramonto. In questo modo, la luce artificiale diventa un elemento meno invasivo nell'ambiente, con il massimo rispetto delle esigenze della flora e della fauna notturna. Inoltre, è dotato di predisposizione per tutti i sistemi più avanzati di gestione e controllo. La gamma MINI ISCHIA comprende apparecchi con diverse curve fotometriche, per conseguire la migliore illuminazione in ogni percorso e contesto.



3691 - Mini Ischia - rotosimmetrico fascio medio RM

Codice: 424771-00-0220-RM

DATI FOTOMETRICI

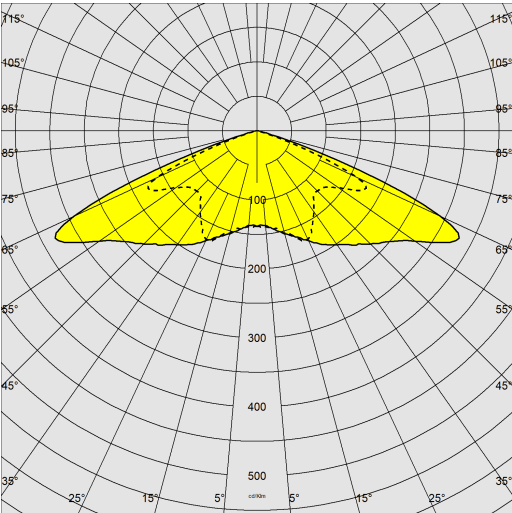

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Rotosimmetrico fascio largo - 360°                                                       |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | ≥80                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 986 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 6.5 W                                                                                    |
| CCT                                  | 4000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 152 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 90, B 10                                                                    |




CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10   |
| IP                                  | 66     |
| Temperatura ambiente - min          | -30 °C |
| Temperatura ambiente - max          | 50 °C  |

3691 - Mini Ischia - rotosimmetrico fascio medio RM

Codice: 424771-00-0220-RM

MATERIALI E COLORI

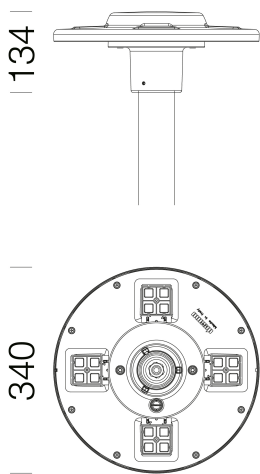

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio mini ischia 06-23.pdf

DISEGNI

BIM 3691 Mini Ischia 12-24.zip

DisegnoTecnico m-ischia.dxf



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo                               | in alluminio pressofuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ottica                              | in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diffusore                           | in policarbonato spessore 2,5mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dissipatore                         | система отвода тепла специально разработана и изготовлена для обеспечения работы светодиодов при соответствующих температурах для обеспечения отличной производительности/эффективности и длительного срока службы.                                                                                                                                                                     |
| Attacco palo                        | из литого под давлением алюминия. подходит для опор диаметром 60 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verniciatura                        | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.                                                                                                                                                                                                           |
| Verniciatura speciale (A RICHIESTA) | A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore                              | Grafite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Equipaggiamento                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio.</li> <li>- valvola anticondensa.</li> <li>- dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico.</li> <li>- dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.</li> <li>- funzioni integrate CLD PROG.</li> </ul> |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | C                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|