# 1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426743-00

1415 Palo in acciaio con base ø159

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 1415 - Palo in acciaio con base ø159 |
| Codice | 426743-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Peso (Kg) | 134.5 kg |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, February 14, 2025*

## 1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426743-00



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, February 14, 2025*

## 1415 - Palo in acciaio con base ø159

Codice: 426743-00

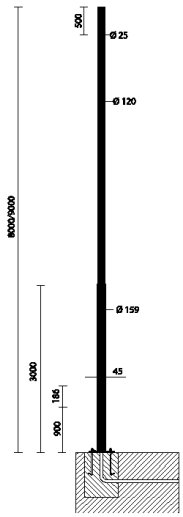


**DOWNLOAD**

MONTAGGI

**IstruzioniMontaggio 1415-1416 01-17.pdf**

DISEGNI

**DisegnoTecnico 1415.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | In acciaio laminato a caldo, attacco testa palo ø60. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare. Con 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. |
| Attacco palo | 60mm |
| Verniciatura | verniciato in polvere di poliestirene termoindurente. |
| Colore | Grafite |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Marcature e test | CE |
| Test di laboratorio | La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1. |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, February 14, 2025*