

1416 - Palo in acciaio ø 159 da interrare

Codice: 426750-00


INFORMAZIONI GENERALI



|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Articolo | 1416 - Palo in acciaio ø 159 da interrare |
| Codice   | 426750-00                                 |

DIMENSIONI E PESO

|           |        |
|-----------|--------|
| Peso (Kg) | 122 kg |
|-----------|--------|

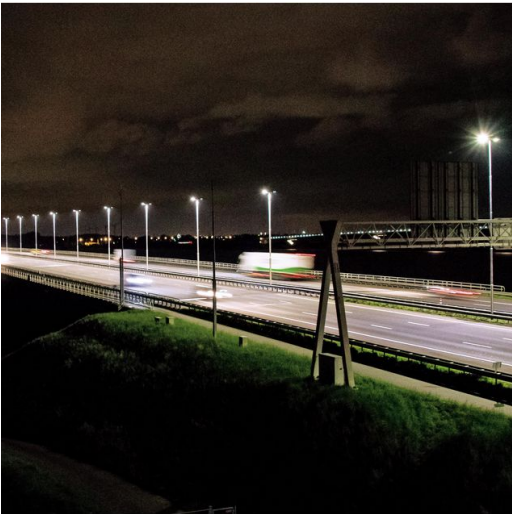

1416 Palo in acciaio ø 159 da interrare



## 1416 - Palo in acciaio ø 159 da interrare

---


Codice: 426750-00



1416 - Palo in acciaio ø 159 da interrare

Codice: 426750-00

MATERIALI E COLORI

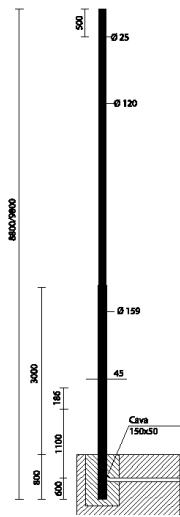

|              |                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | In acciaio laminato a caldo, attacco testa palo ø60. Con di 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II. |
| Attacco palo | 60mm                                                                                                                                                                                   |
| Verniciatura | verniciato in polvere di poliestirene termoindurente.                                                                                                                                  |
| Colore       | Grey                                                                                                                                                                                   |

NORME E CONFORMITÀ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marcature e test    | CE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Test di laboratorio | La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previsto dalla norma dal DM14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previsto dalle norme EN 40-3-1. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 0 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1415-1416 01-17.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1416.dxf

