


1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

INFORMAZIONI GENERALI

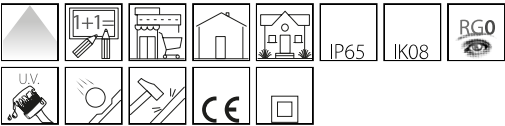

1544 Globo LED



|          |                  |
|----------|------------------|
| Articolo | 1544 - Globo LED |
| Codice   | 427246-00        |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 124 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 300 mm |
| Peso (Kg)         | 0.8 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD-S     |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

## 1544 - Globo LED

Codice: 427246-00



### DATI FOTOMETRICI

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CCT                                  | 0 K                  |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 10 |


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP                                  | 65   |


1544 - Globo LED

Codice: 427246-00

MATERIALI E COLORI



300



124

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1544 04-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1544glb.dxf



|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.                                  |
| Diffusore       | in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere. |
| Colore          | Grigio                                                                                                                            |
| Equipaggiamento | guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).                     |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|