

1315 - Pocket 5 round

Codice: 431650-00



I residenziali Pocket LED, da interno e da esterno, spiccano per essere i prodotti ideali come segnapasso. Progettati in forme tonde e quadrate, all'alta qualità estetica uniscono il massimo della funzionalità e sono disponibili nella versione a incasso o da parete.

Le buone prestazioni illuminotecniche di questa serie sono garantite dalle sorgenti LED di ultima generazione nonché dalla qualità dei materiali utilizzati che assicurano una lunga durata nel tempo.

I percorsi serali vengono così illuminati da apparecchi tecnologicamente avanzati che, sfoggiando un design minimalista, si pongono come veri e propri oggetti di arredo capaci di valorizzare ogni via di accesso o di transito.



INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|----------|-----------------------|
| Articolo | 1315 - Pocket 5 round |
| Codice | 431650-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm) | 40 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 114 mm |
| Peso (Kg) | 0.4 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.9 |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |

1315 - Pocket 5 round

Codice: 431650-00

DATI FOTOMETRICI

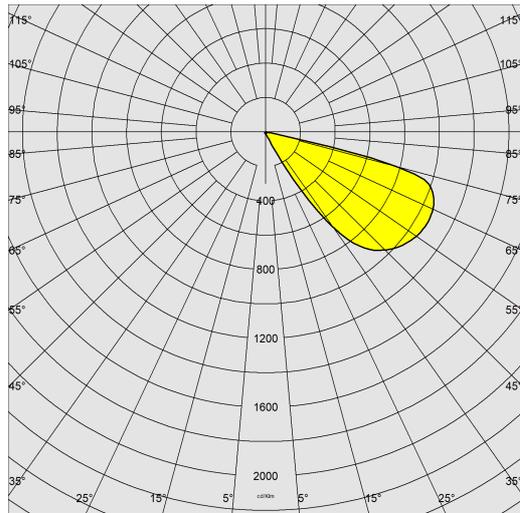

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa | LED SMD |
| CRI | >80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 170 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 5 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 34 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK08 |
| IP | 65 |



1315 - Pocket 5 round

Codice: 431650-00

MATERIALI E COLORI


| | |
|--------------|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso. |
| Diffusore | in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliesteri, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore | Antracite |

NORME E CONFORMITÀ

| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

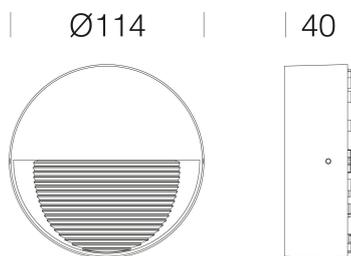

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Pocket parete 12-24.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1315.dxf

