


## 1624 - Fonte - LED - versione da semi-incasso

Codice: 431745-00

### INFORMAZIONI GENERALI

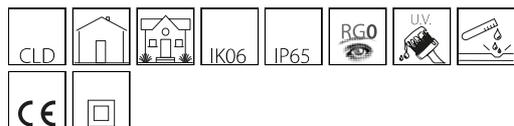

Articolo	1624 - Fonte - LED - versione da semi-incasso
Codice	431745-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	286 mm
Larghezza (mm)	186 mm
Altezza (mm)	320 mm
Peso (Kg)	2.3 kg

### INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	316 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	262 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno




1624 Fonte - LED - versione da semi-incasso



## 1624 - Fonte - LED - versione da semi-incasso

Codice: 431745-00

### DATI FOTOMETRICI

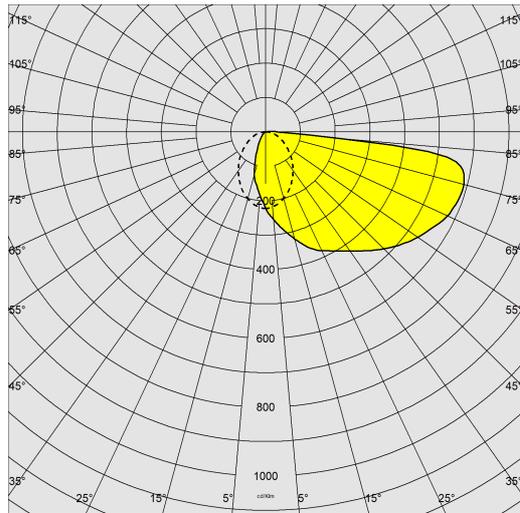

Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	276 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	4.5 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	61 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	65



## 1624 - Fonte - LED - versione da semi-incasso

Codice: 431745-00

### MATERIALI E COLORI

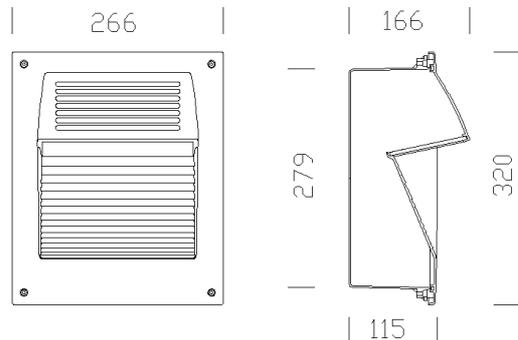

Corpo	in nylon f.v. infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, cornice in alluminio pressofuso.
Diffusore	vetro temperato sp. 4mm, resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliesteri, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grey
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio fonte 02-23.pdf

#### DISEGNI

BIM 1624 Fonte.zip

DisegnoTecnico 1829.dxf

### GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr

