

1687 - Floor - orientabile - FS

Codice: 530427-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1687 - Floor - orientabile - FS
Codice	530427-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	200 mm
Diametro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	4.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Gamma Floor, un passo verso un'illuminazione più tecnica. Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto. Si presenta con nuove ottiche, più fasci, riflettori orientabili +/- 20°, basso spessore di in stalazione e nuovi accessori illuminotecnici



1687 - Floor - orientabile - FS

Codice: 530427-00

DATI FOTOMETRICI

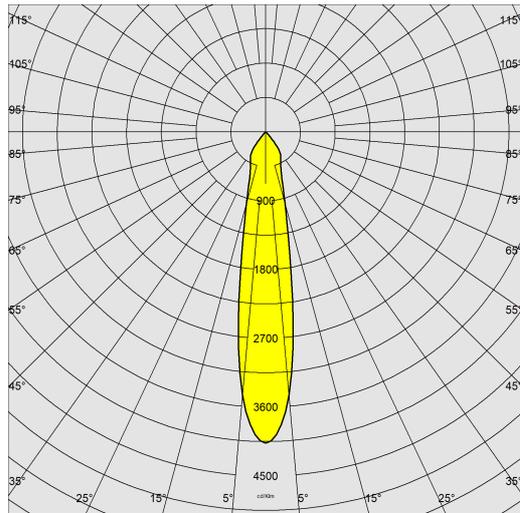

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3220 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	26 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	124 lm/W
Apertura fascio	18 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
Carico max	4000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	68



1687 - Floor - orientabile - FS

Codice: 530427-00

MATERIALI E COLORI

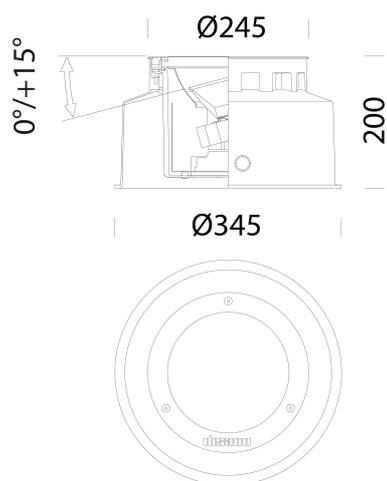

Corpo	in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. Orientabile con staffe graduate max. 0/+15°.
Diffusore	vetro temperato sp.15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Inox
Equipaggiamento	-di serie con scatole per incasso. -guarnizione di tenuta in gomma siliconica. -pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. -viterie antigrippingio
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio floor 10-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1687.dxf](#)



NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Test di laboratorio	l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 4000Kg.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA


Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1687 - Floor - orientabile - FS


Codice: 530427-00



399 Connettore per fila continua



541 Schermo alveolare - Floor



542 Lastra prismaticata - Floor



543 Lastra ghiacciata - Floor



544 Cupola - Floor



545 Lastra trasparente - Floor