

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00



Gamma Floor, un passo verso un'illuminazione più tecnica. Le luci d'accento mettono in risalto i dettagli e aggiungono una terza dimensione agli oggetti. Si applica allo stile classico e allo stile moderno, producendo lo stesso effetto. Si presenta con nuove ottiche, più fasci, riflettori orientabili +/- 20°, basso spessore di installazione e nuovi accessori illuminotecnici



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX
Codice	530540-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	200 mm
Diametro (Ø) (mm)	245 mm
Peso (Kg)	6.3 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00

DATI FOTOMETRICI

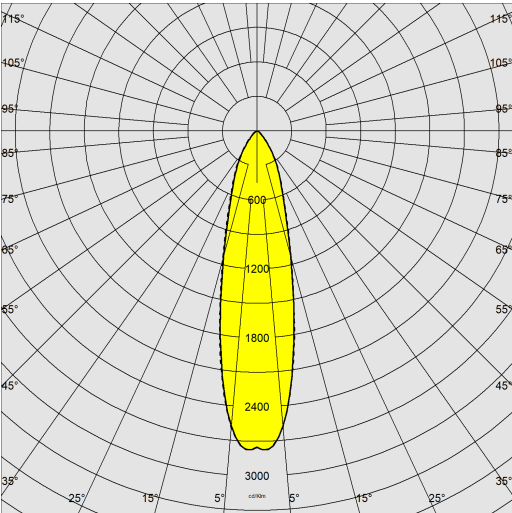

Sorgente luminosa	LED RGBW
Flusso luminoso (uscente) (lm)	630 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	56 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	26 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK10
Carico max	4000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	68

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX

Codice: 530540-00

MATERIALI E COLORI

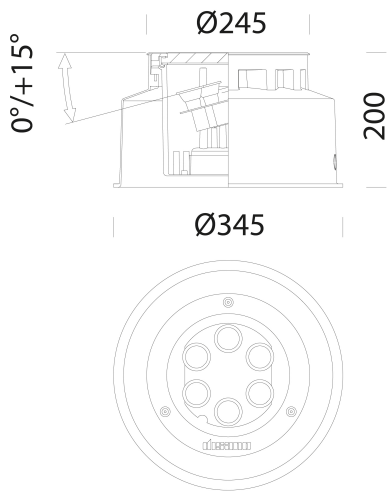

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 1689 FLOOR LED - RGBW - DMX.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1689.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso con controcassa in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316L.
Ottica	in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso. Orientabile con staffe graduate max. 0/+15°.
Diffusore	vetro temperato sp.15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Inox
Equipaggiamento	-di serie con scatole per incasso. -guarnizione di tenuta in gomma siliconica. -pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas. -viterie antigrippaggio
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Test di laboratorio	l'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 4000Kg.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI


A richiesta	è possibile fornire l'apparecchio con programmazione stand-alone ed indirizzo DMX personalizzato.
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

1689 - Floor - orientabile - LED RGBW DMX


Codice: 530540-00



399 Connettore per fila continua



. DOP Controller



0 Cassetta IP65 DMX