


1676 - Spy

Codice: 530683-00



1676 Spy

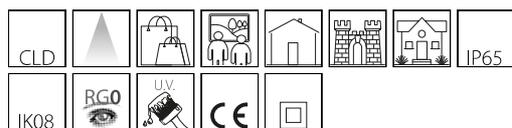

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1676 - Spy
Codice	530683-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	72 mm
Larghezza (mm)	98 mm
Altezza (mm)	220 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	244 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	96 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	Con alimentatore incorporato.
Fattore di potenza	≥ 0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1676 - Spy

Codice: 530683-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	115 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	2.5 W
CCT	4000 K
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

1676 - Spy

Codice: 530683-00

MATERIALI E COLORI

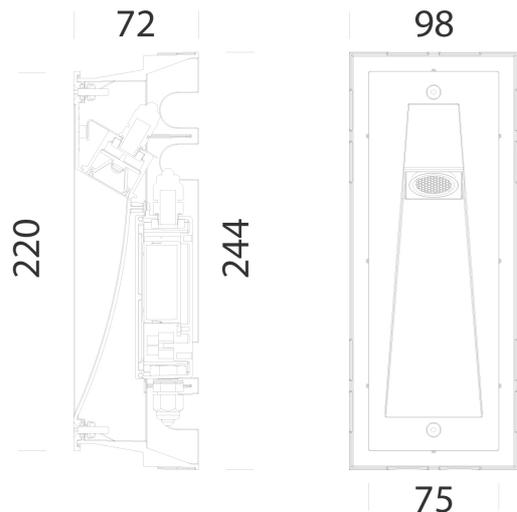

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio spy 04-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 1676b.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Verniciatura speciale (A RICHIESTA)	A richiesta: verniciatura per ambienti marini consigliata per distanze inferiori a 5 km dal mare.
Colore	Grey
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------